



Integral water treatment

BASIC

Residential

Catalog

R.O. & UF SYSTEMS / SYSTÈMES R.O. and UF..... / 01

REVERSE OSMOSIS FAUCETS / ROBINETS À OSMOSE INVERSE..... / 04

R.O. SYSTEMS ACCESSORIES / ACCESSOIRES SYSTÈMES R.O..... / 05

WATER DISPENSERS / FONTAINES D'EAU..... / 07

AIR PURIFIERS / PURIFICATEURS D'AIR..... / 10

WATER SOFTENERS / ADOUCISSEURS D'EAU..... / 12



Reverse osmosis / Osmose inverse 5 stages / 5 étapes

RO1055 PURE EVO 5 stages RO system without pump
R.O. PURE EVO 5 étapes sans pompe

RO1056 PURE EVO 5 stages RO system with pump
R.O. PURE EVO 5 étapes avec pompe

Features:

- 75 GPD membrane
- Working pressure: 1-3 kg/cm²
- Inlet connection: 1/4"
- Outlet connection: 3/4"
- Salt rejection: 97%
- 5 microns sediment prefilter
- FDA approved polypropylene.
- Activated carbon prefilter: CTO + CTO
- pH regulator postfilter
- Filter housing with O-ring
- Threaded connections
- Ceramic valve faucet
- Tank capacity: 6 liters
- Production: 110 liters I day
- Test conditions: 500 ppm
- Weight of the equipment: 8,10 Kg.
- Weight of the tank: 4 Kg
- Dimensions:
 - Equipment: 455 x 135 x 380 mm
 - Tank: 400 x 255 mm

Données Techniques

- Membrane 75 GPD
- Pression de travail: 3 kg / cm²
- Connexion d'entrée: 1/4 "
- Connexion de sortie: 3/4 "
- Rejet de sels: 97%
- Préfiltre à sédiments de 5 microns
- Polypropylène approuvé par la FDA
- Préfiltre à charbon actif: CTO + CTO
- Post-filtre régulateur de pH
- Boîtier de filtre avec joint torique
- Connexion filetées
- Robinet à soupape en céramique
- Capacité du réservoir: 6 litres
- Production: 110 litres / jour
- Conditions d'essai: 500 ppm
- Poids de l'équipe: 8,10 Kg.
- Poids du réservoir: 4 Kg
- Dimensions:
 - Équipement: 455 x 135 x 380 mm
 - Réservoir: 400 x 255 mm



High pressure pump (optional).
Pompe à haute pression (en option).



Pressure gauge.
Manomètre.



5 stages filtration.
5 étapes de filtration.



Ceramic valve faucet.
Robinet chromé avec valve céramique



Double flow water service.
Service d'eau à double flux.



Assembling 1/4" for safety
Assemblage 1/4" pour la sécurité




Double O-ring for safety.
Double Joint torique pour la sécurité.



NSF certification tube.
Tube de certification NSF.



PUREEVO
OSMOSIS INVERSA | REVERSE OSMOSIS

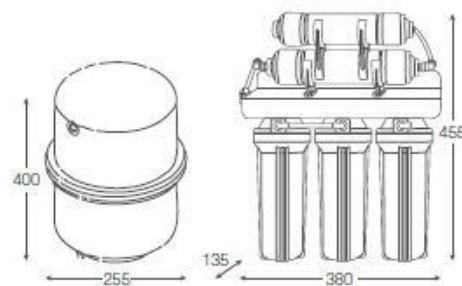

Accessories / Accessoires

FS1002	10" 5μ polypropylene filter Filtre polypropylène 10 "5μ	1 unit 1 unité
FC2001	10" block activated carbon filter Cartouche Charbon block 10 "	2 units 2 unités
FP1001	Inline post-carbon cartridge GAC 10" Cartouche post-charbon en ligne GAC 10 "	1 unit 1 unité
RO4016	75 GPD Vontron membrane Membrane Vontron 75 GPD	1 unit 1 unité
DO1003	3 GAL plastic pressurized tank Réservoir pressurisé en plastique 3 GAL	1 unit 1 unité
KIT001	3 filters kit for 5 stages Kit 3 des filtres pour 5 étapes	1 unit 1 unité



Reverse osmosis / Osmose inverse

5 stages / 5 étapes

RO1053 PURE SHELL R.O. 5 stages system without pump
R.O. 5 étapes système sans pompe PURE SHELL

RO1053 PURE SHELL R.O. 5 Stages system with pump
R.O. Système à 5 étapes avec pompe PURE SHELL

- 75 GPD membrane
 - Working pressure: 1-3 kg/cm²
 - Inlet connection: ¼"
 - Outlet connection: ¾"
 - Salt rejection: 97%
 - 5 microns sediment prefilter
 - FDA approved polypropylene.
 - Activated carbon prefilter: CTO + CTO
 - pH regulator postfilter
 - Filter housing with O-ring
 - Threaded connections
 - Ceramic valve faucet
 - Tank capacity: 6 liters
 - Production: 110 liters I day
 - Test conditions: 500 ppm
 - Weight of the equipment: 8,10 Kg.
 - Weight of the tank: 4 Kg
 - Dimensions:
 - Equipment: 785 x 360 x 400 mm
 - Tank: E:400 x D:255 mm
- Membrane 75 GPD
 - Pression de travail: 3 kg / cm²
 - Connexion d'entrée: ¼"
 - Connexion de sortie: ¾"
 - Rejet de sels: 97%
 - Préfiltre à sédiments de 5 microns
 - Polypropylène approuvé par la FDA
 - Préfiltre à charbon actif: CTO + CTO
 - Post-filtre régulateur de pH
 - Boîtier de filtre avec joint torique
 - Connexion filetées
 - Robinet à soupape en céramique
 - Capacité du réservoir: 6 litres
 - Production: 110 litres / jour
 - Conditions d'essai: 500 ppm
 - Poids de l'équipe: 8,10 Kg.
 - Poids du réservoir: 4 Kg
 - Dimensions:
 - Équipement: 785 x 360 x 400 mm
 - Réservoir: E:400 x D:255 mm

PURESHELL
REVERSE OSMOSIS



High pressure pump (optional).
Pompe à haute pression (en option).



Pressure gauge.
Manomètre.



5 stages filtration.
5 étapes de filtration.



Ceramic valve faucet.
Robinet chromé avec valve céramique



Double flow water service.
Service d'eau à double flux.



Assembling ¼" for safety
Assemblage ¼" pour la sécurité




Double O-ring for safety.
Double joint torique pour la sécurité.



NSF certification tube.
Tube de certification NSF.

Accessories / Accessoires

FS1002	10" 5μ polypropylene filter Filtre polypropylène 10" 5μ	1 unit 1 unité
FC1002	10" granular activated carbon filter 10" Cartouche Charbon granulé 10"	1 unit 1 unité
FC2001	10" block activated carbon filter 10" Cartouche Charbon block 10"	1 unit 1 unité
FP1014	2" pH regulator cartridge Cartouche de régulation du pH	1 unit 1 unité
RO4015	50 GPD Vontron membrane Membrane Vontron 50 GPD	1 unit 1 unité
DO1003	3,2gl plastic pressurized tank Réservoir pressurisé en plastique 3 GAL	1 unit 1 unité
KIT001	3 filters kit for 5 stages Kit de 3 filtres pour 5 étapes	1 unit 1 unité

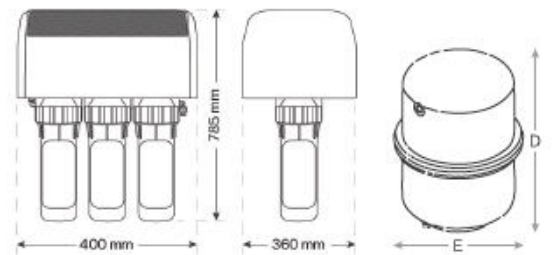

Semi-industrial equipment / / Semi-industrial equipment
Maxi 400 GPD 10" / Maxi 400 GPD 10"MAXI
— 400 GPD —

RO1016	R.O. Maxi 400 GPD 10" R.O. Maxi 400 GPD 10"	40 L/h
--------	--	--------

Features:

- 200 GPD membrane (2 units)
- Minimum pressure 1 Kg/cm²
- 10" filters
- 5μ sediment prefilter
- Activated carbon prefilter: GAC + CTO
- GAC carbon post-filter
- Transformer and pressure pump 24V
- Power supply 230V
- Optional tank
- Recommended production: 160 L/day (40 L/h)
- Dimensions: 370 x 230 x 470 mm

Données Techniques

- Membrane 200 GPD (2 unités)
- Pression minimale 1 Kg / cm²
- Filtres 10 "
- Préfiltre à sédiments 5μ
- Préfiltre à charbon actif: GAC + CTO
- Post-filtre à charbon GAC
- Transformateur et pompe à pression 24V
- Alimentation 230V
- Réservoir en option
- Production recommandée: 160 L / jour (40 L / h)
- Dimensions: 370 x 230 x 470 mm

· Production:	40 L/h
· Membrane:	200 GPD
· Membrane numbers:	2
· Filters:	10"
· Dimensions (A):	470 mm
· Dimensions (B):	230 mm
· Dimensions (C):	370 mm


*The equipment requires a pH regulator postfilter if the water is to be used for human consumption..
A maximum working time of 4 hours is recommended.

*L'équipement nécessite une cartouche régulatrice de pH si l'eau doit être utilisée pour la consommation humaine.
Une durée de travail maximale de 4 heures est recommandée.



Accessories / Accessoires

FS1002	10" 5μ polypropylene filter Filtre en polypropylène 10 "5μ	1 unit 1 unité
FC1002	10" granular activated carbon filter Filtre à charbon actif granulaire de 10 "	1 unit 1 unité
FC2001	10" block activated carbon filter Filtre à charbon actif en bloc de 10"	1 unit 1 unité
FP1007	Inline post-carbon cartridge Cartouche post-charbon en ligne	1 unit 1 unité
RO2040	200 GPD Vontron membrane 2818 Membrane Vontron 200 GPD 2818	2 units 2 unités
RO1014	400GPD 2,6LPM pressure pump Pompe à pression 400GPD 2,6LPM	1 unit 1 unité
RO1106	24V 5A 100-240V transformer Transformateur 24V 5A 100-240V	1 unit 1 unité

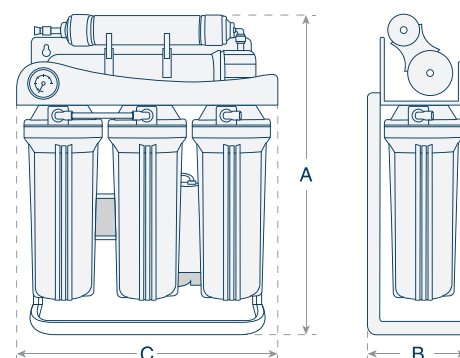

Semi-industrial equipment / Équipes Semi-industrial

Maxi 200/400 GPD 20" / Maxi 200/400 GPD 20"

MAXI
400 GPD

RO0200	Maxi 200 GPD RO - 20" R.O. Maxi 200 GPD - 20"	20 L/h
--------	--	--------

RO1013	Maxi 400 GPD RO - 20" R.O. Maxi 400 GPD - 20"	40 L/h
--------	--	--------

Features:

- 200 GPD membrane (1 or 2 units)
- Minimum pressure 1 Kg/cm²
- 20" filters
- 5μ sediment prefilter
- Activated carbon prefilter: GAC + CTO
- GAC carbon post-filter
- Transformer and pressure pump 24V
- Power supply 230V
- Optional tank

Données Techniques

- Membrane 200 GPD (1 ou 2 unités)
- Pression minimale 1 Kg / cm²
- Filtres 20 "
- Préfiltre à sédiments 5μ
- Préfiltre à charbon actif: GAC + CTO
- Post-filtre à charbon GAC
- Transformateur et pompe à pression 24V
- Alimentation 230V
- Réservoir en option

	RO0200	RO1013
· Production:	20 L/h	40 L/h
· Membrane:	200 GPD	200 GPD
· Membrane numbers:	1 unidad	2 unidades
· Filters:	20"	20"
· Dimensions (A):	785 mm	880 mm
· Dimensions (B):	420 mm	420 mm
· Dimensions (C):	250 mm	250 mm



*The equipment requires a pH regulator postfilter if the water is to be used for human consumption..

A maximum working time of 4 hours is recommended.

*L'équipement nécessite une cartouche régulatrice de pH si l'eau doit être utilisée pour la consommation humaine.
Une durée de travail maximale de 4 heures est recommandée.



Accessories / Accessoires

FS1002	10" 5μ polypropylene filter Filtre en polypropylène 10 "5μ	1 unit 1 unité
FC1003	20" granular activated carbon filter Filtre à charbon actif granulaire de 10 "	1 unit 1 unité
FC2002	20" block activated carbon filter Filtre à charbon actif en bloc de 10"	1 unit 1 unité
FP1007	Inline post-carbon cartridge Cartouche post-charbon en ligne	1 unit 1 unité
RO2040	200 GPD Vontron membrane 2818 Membrane Vontron 200 GPD 2818	2 units 2 unités
RO1014	400GPD 2,6LPM pressure pump Pompe à pression 400GPD 2,6LPM	1 unit 1 unité
RO1106	24V 5A 100-240V transformer Transformateur 24V 5A 100-240V	1 unit 1 unité




3 ways Faucets / Robinets 3 voies Classic / Classic



RO5019	3 way Classic faucet <i>Robinet à 3 voies modèle Classic</i>
RO5042	3 way white Classic faucet <i>Robinet à 3 voies modèle Classic blanc</i>

- Faucet with 3 types of water
- Cold water
- Hot Water
- RO water
- R.O. water comes from a completely independent water pipe network, to avoid mixing with the mains water.
- Optional connection 3/8" and 1/2"
- Dimensions: 300 x 210 mm

- Robinet avec trois types d'eau :
- Eau chaude
- Eau froide
- Eau osmosée
- L'eau osmosée provient d'un tube totalement indépendant de l'eau de ville, pour éviter qu'elle ne se mélange à l'eau du réseau.
- Raccordements 3/8" et 1/2" en option
- Dimensions: 300 x 210 mm




3 ways Faucets / Robinets 3 voies Paris / Paris



RO5021	3 way Paris faucet <i>Robinet à 3 voies modèle Paris</i>
--------	---

- Faucet with 3 types of water
- Cold water
- Hot Water
- RO water
- R.O. water comes from a completely independent water pipe network, to avoid mixing with the mains water.
- Optional connection 3/8" and 1/2"
- Dimensions: 330 x 270 mm

- Robinet avec trois types d'eau :
- Eau chaude
- Eau froide
- Eau osmosée
- L'eau osmosée provient d'un tube totalement indépendant de l'eau de ville, pour éviter qu'elle ne se mélange à l'eau du réseau.
- Raccordements 3/8" et 1/2" en option
- Dimensions: 330 x 270 mm

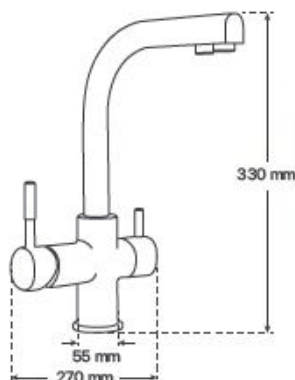

JUGR02	2 Joints kit for 3-way Classic tap <i>Kit de 2 joints pour robinet à 3 voies Classic</i>
JUGR01	3 Joints kit for 3-way tap Paris <i>Kit de 3 joints pour robinet à 3 voies Paris</i>

Filter kits for 5 stages R.O. / Kits de filtres pour 5 étages R.O.

KIT001	3 filter replacement kit for 5-stage model <i>Kit de remplacement de 3 filtres pour modèle à 5 étages</i>	10 uni.
KIT002	4 filter replacement kit for 5-stage model <i>4 filtres Kit de remplacement de 3 filtres pour modèle à 5 étages.</i>	8 uni.

*Indivisible packaging / Emballage indivisible

KIT 3 FILTERS




3 filters as replacement which includes 1 PP filter, 1 CTO filter and 1 GAC filter. This KIT is only valid for basic reverse osmosis equipment, such as EVO5. It does not include the membrane.

Remplacement de 3 filtres dont 1 filtre PP, 1 filtre CTO et 1 filtre GAC. Ce KIT n'est valable que pour les appareils d'osmose inverse de base, tels que le EVO5. N'inclut pas la membrane.



Technical data / Données techniques:

- Content / Le contenu: PP, CTO, GAC
- Weight / Poids: 1,26 kg.
- Dimensions box: 218 x 78 x 260 mm.



KIT 4 FILTERS




Replacement of 4 filters that includes 1 PP filter, 1 CTO filter, 1 GAC filter and 1 Post-filter. This KIT is only valid for basic reverse osmosis equipment, such as EVO5. It does not include membrane.

Remplacement de 4 filtres dont 1 filtre PP, 1 filtre CTO, 1 filtre GAC et 1 Post-filtre. Ce KIT n'est valable que pour les appareils d'osmose inverse de base, tels que le EVO5. N'inclut pas la membrane.



Technical data / Données techniques:

- Content / Le contenu: PP, CTO, GAC, POST.
- Weight / Poids: 1,62 kg.
- Dimensions box: 275 x 78 x 260 mm.

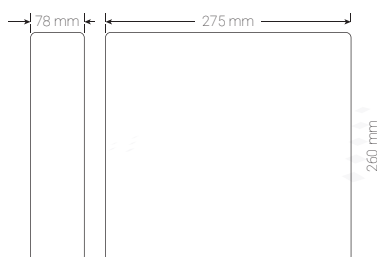

Water dispenser / Fontaine d'eau Blue Mountain / Blue Mountain

blueMountain

FRO1046 Blue Mountain water dispenser countertop with pump
Fontaine à eau Blue Mountain de comptoir avec pompe

FRO1047 Blue Mountain water dispenser with pump
Fontaine à eau Blue Mountain avec pompe

Features:

- 75 GPD membrane
- Working pressure: 3 kg/cm²
- 2,5" sediment prefilter cartridge ¼"
- 2,5" activated carbon prefilter cartridge ¼"
- 2" post-carbon cartridge ¼"
- Capacity system:
 - 2,8L cold water (3 °C - 8 °C)
 - 0,8L hot water
- Water inlet pressure: 0.1 MPa~0.4MPa
- Refrigerant: R134a/35g
- Dimensions (FRO1046): 410 x 300 x 560 mm.
- Dimensions (FRO1047): 300 x 330 x 1.040 mm.

Données Techniques:



- Membrane 75 GPD
- Pression de travail: 3 kg / cm²
- Cartouche de sédiments 2,5" ¼"
- Cartouche de charbon actif 2,5" ¼"
- Cartouche post-carbone 2" ¼"
- Capacité de l'équipe:
 - 2,8 L d'eau froide (3 °C - 8 °C)
 - 0,8 L d'eau chaude
- Pression d'entrée de l'eau : 0,1 MPa~0,4MPa
- Réfrigérant : R134a/35g
- Dimensions (FRO1046) : 410 x 300 x 560 mm.
- Dimensions (FRO1047) : 300 x 330 x 1.040 mm.



FRO1046



FRO1047

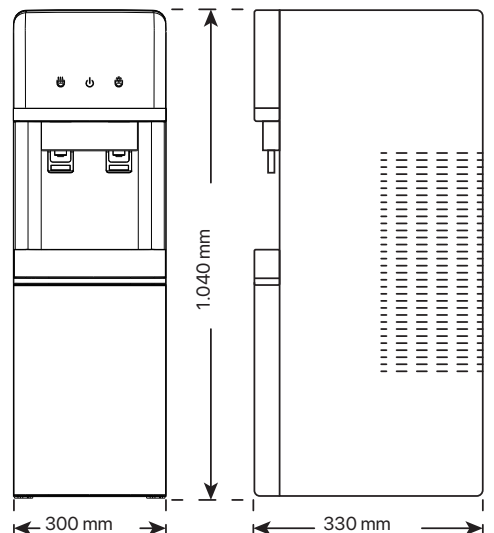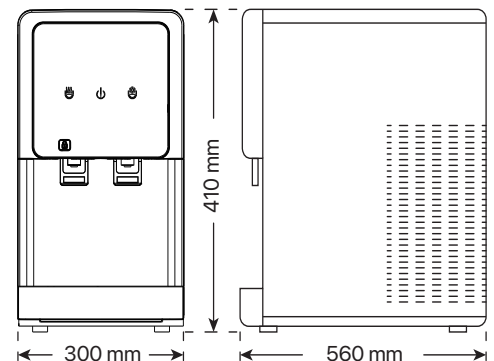

Accessories / Accessoires

FCS-21	2,5% x 9" spike sediment cartridge (PP) ¼"	1 unit 1 unité
FCG-21	2,5% x 9" spike activated carbon cartridge ¼"	2 units 2 unités
FP1028	2" pike post-carbon cartridge ¼"	1 unit 1 unité
RO4021	75 GPD WIP membrane	1 unit 1 unité

Water dispenser / Fontaine d'eau Blue River / Blue River

blue river

FRO1018 Blue River water dispenser
Fontaine Blue River

- Stainless construction inside and outside.
 - High hygienic protection by special shell vandal-proof finish.
 - Adjusting the height of the water supplier with great precision valve.
 - Cold water temperature easily adjustable.
 - It is recommended to install purifier filter to improve water quality.
- Construction en acier inoxydable à l'intérieur et à l'extérieur.
- Protection hygiénique élevée grâce à une finition spéciale anti-vandalisme.
- Réglage de la hauteur du distributeur d'eau avec une vanne de grande précision.
- Température de l'eau froide facilement réglable.
- Il est recommandé d'installer un filtre purificateur pour améliorer la qualité de l'eau.

Features:

- Working pressure: 3 kg/cm²
- Input / output voltage: 220V - 50Hz
- 5μ sediment prefilter
- Activated carbon prefilter: CTO
- Tank capacity: 4,2L
- Production: 20L / hour for cold water
- It requires water microbiologically safe
- Dimensions:
 - Equipment: 1.220 x 315 x 305 mm


Données Techniques:

- Pression de travail: 3 kg / cm²
- Tension d'entrée / sortie: 220V - 50Hz
- Préfiltre à sédiments 5μ
- Préfiltre à charbon actif: CTO
- Capacité du réservoir: 4,2L
- Production: 20L / heure pour l'eau froide
- Il nécessite une eau microbiologiquement sûre
- Dimensions:
 - Équipement: 1,220 x 315 x 305 mm



Accessories / Accessoires

FS1002	10" 5μ polypropylene cartridge <i>Cartouche en polypropylène 10 "5μ</i>	1 unit <i>1 unité</i>
FC2001	10" block activated carbon cartridge <i>Cartouche de charbon actif en bloc de 10"</i>	1 unit <i>1 unité</i>
RO2043	Blue Ocean button faucet <i>Robinet bouton Blue Ocean</i>	

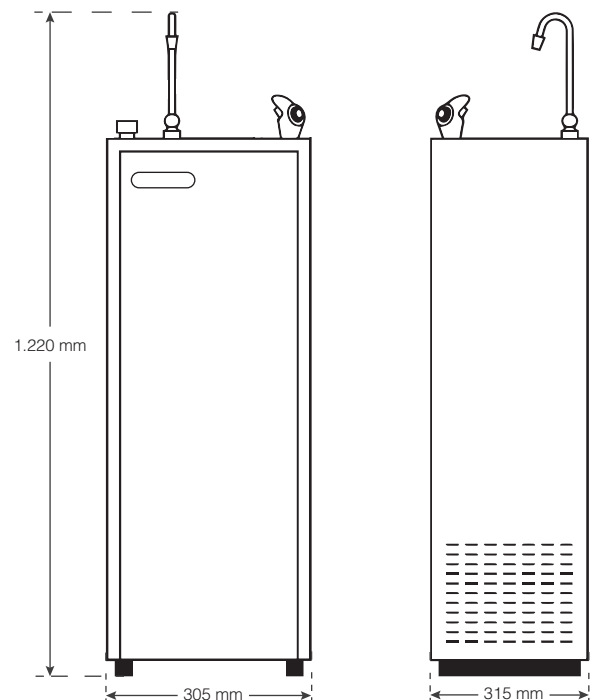

Water dispenser / Fontaine d'eau
Blue Ocean / Blue Ocean

blueocean

FRO1003	Blue Ocean water dispenser without pump <i>Fontaine Blue Ocean sans pompe</i>
FRO1004	Blue Ocean water dispenser with pump <i>Fontaine Blue Ocean avec pompe</i>

Features:

- 75 GPD membrane
- Working pressure: 3 kg/cm2
- Booster pump (in equipment with pump)
- Input / output voltage: 220V - 50Hz
- 5µ sediment prefilter
- Activated carbon prefilter: GAC + CTO
- GAC carbon post-filter
- Capacity system:
 - o 4L cold water (3 °C - 8 °C)
 - o 8L water nature reserve in a pressurized tank
- Cold water disconnection for more room temperature water
- Production: 160L / day
- Dimensions:
 - o Equipment: 1.100 x 300 x 430 mm


Données Techniques:

- Membrane 75 GPD
- Pression de travail: 3 kg / cm2
- Pompe Booster (équippée avec pompe)
- Tension d'entrée / sortie: 220V - 50Hz
- Préfiltre à sédiments 5µ
- Préfiltre à charbon actif: GAC + CTO
- Post-filtre à charbon GAC
- Système de capacité:
 - 4 L d'eau froide (3 °C - 8 °C)
 - 8L d'eau de réserve naturelle dans un réservoir pressurisé
- Déconnexion de l'eau froide pour plus d'eau à température ambiante
- Production: 160L / jour
- Dimensions:
 - Équipement: 1.100 x 300 x 430 mm



Accessories / Accessoires

FCS101	12" inline sediment cartridge <i>Cartouche de sédiments en ligne de 12"</i>	1 unit <i>1 unité</i>
FCC101	12" inline activated carbon cartridge <i>Cartouche de charbon actif en ligne de 12"</i>	2 units <i>2 unités</i>
FP1007	Inline post-carbon cartridge <i>Cartouche post-charbon en ligne</i>	1 unit <i>1 unité</i>
RO4016	75 GPD Vontron membrane <i>Membrane Vontron 75 GPD</i>	1 unit <i>1 unité</i>
RO2043	Blue Ocean button faucet <i>Robinet bouton Blue Ocean</i>	

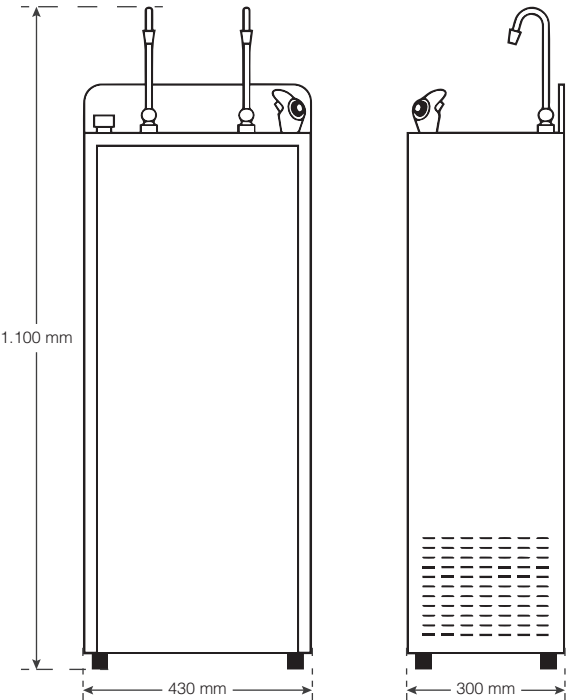

Air purifiers / Purificateurs d'air O3 Smart / O3 Smart



UV1001 UV air purifier O3 Smart
Purificateur d'air UV O3 Smart

CADR:
160 m³/h

Features:

- Voltage: 220V/50Hz
- Power: 40W
- Purified air rate: 160 m³/h
- Area: 22 m²
- Sensor: Odors
- Filters: Cold catalyst filter + Antibacterial filter + Activated carbon filter in honeycomb + High efficiency HEPA filter + Ultraviolet
- Dimensions: 330 x 180 x 505 mm
- Weight: 5,8 Kg

Données Techniques:

- Tension: 220V / 50Hz
- Puissance: 40 W
- Débit d'air purifié: 160 m³ / h
- Surface: 22 m²
- Capteur: odeurs
- Filtres: Filtre à catalyseur froid + Filtre antibactérien + Filtre à charbon actif en nid d'abeille + Filtre HEPA à haut rendement + ultraviolet
- Dimensions: 330 x 180 x 505 mm
- Poids: 5,8 Kg



Different function options
Différentes options de fonction



5 stages of sterilisation
5 étapes de stérilisation



Ultra silent functioning
Fonctionnement ultra silencieux




Child safety
Sécurité enfant



Surface disinfection
72m²
Surface désinfectante:
72 m²



Intelligent system
Système intelligent




Release of anions
Libération d'anions



Ecologic
Écologique

Accesorios / Accessories

UV1003	O3 Smart Carbon filter O3 Smart filtre de charbon	1 unit 1 unité
UV1004	O3 Smart HEPA purifier filter O3 Smart filtre purificateur	1 unit 1 unité

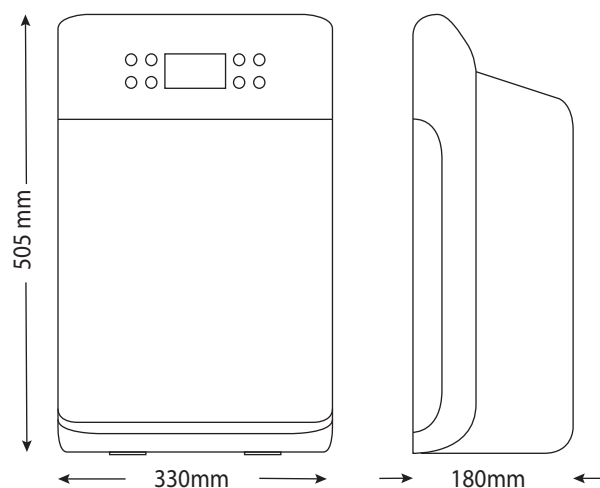

Air purifiers / Purificateurs d'air Pureseven / Pureseven

PURESEVEN
BREATHE FRESH

UV1002 UV Air Purifier Pureseven
Purificateur d'air UV Pureseven

CADR:
488 m³/h

Features:

- Voltage: 220V/50Hz
- Power: 85W
- Purified air rate: 488m³/h
- Release of negative anions: 20 million/cm³
- Area: 72m²
- Sensor: Air Quality
- Filters: Aluminium filter (washable), Catalyst filter cold, Antibacterial filter, Activated carbon filter in Honeycomb shape, high efficiency Hepa filter, Ultraviolet
- Dimensions: 460 x 298 x 695 mm
- Weight: 11,4 Kg

Données Techniques:

- Tension: 220V / 50Hz
- Puissance: 85 W
- Débit d'air purifié: 488m³ / h
- Libération d'anions négatifs: 20 millions / cm³
- Surface: 72m²
- Capteur: qualité de l'air
- Filtres: filtre aluminium (lavable), filtre catalytique à froid, filtre antibactérien, filtre à charbon actif en forme de nid d'abeille, à haut rendement filtre HEPA et UV
- Dimensions: 460 x 298 x 695 mm
- Poids: 11,4 Kg



Different function options
Différentes options de fonction



7 stages of sterilization
7 étapes de stérilisation



Ultra silent functioning
Fonctionnement ultra silencieux




Child safety
Sécurité enfant



Surface disinfection
72m²
Surface désinfectante: 72 m²



Intelligent system
Système intelligent




Release of anions
Libération d'anions



Ecologic
Écologique

Accesorios / Accessories

UV1015	Pureseven Carbon filter Pureseven filtre de charbon	1 unit 1 unité
UV1016	Pureseven HEPA purifier filter Pureseven filtre purificateur	1 unit 1 unité

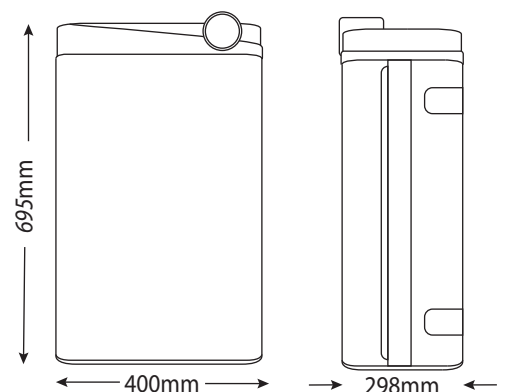

Equipos domésticos / Domestic equipment Novo / Gara

Novo
Descalcificadores · Water Softeners



NOL914	Novo water softener Adoucisseur Novo	3/4" TM69 LED 3/4" TM69 LED	14L resin 14L resine
NOL922	Novo water softener Adoucisseur Novo	3/4" TM69 LED 3/4" TM69 LED	22L resin 22L resine
NOL935	Novo water softener Adoucisseur Novo	3/4" TM69 LED 3/4" TM69 LED	35L resin 35L resine
NO7631	Novo water softener Adoucisseur Novo	ECO Logix 1" ECO Logix 1"	30L resin 30L resine
NOC135	Novo water softener Adoucisseur Novo	Clack 1" Clack 1"	22L resin 22L resine
NO6835	Novo water softener Adoucisseur Novo	1" TM68 TM68 1"	35L resin 35L resine
NOHD20	Novo water softener Adoucisseur Novo	1" Hydro Digital Hydro Digital 1"	20L resin 20L resine
NOHD30	Novo water softener Adoucisseur Novo	1" Hydro Digital Hydro Digital 1"	30L resin 30L resine



TM
válvulas

Equipment features:

- Valve model: TM69 LED
- Liters of resin: 14-22-35 liters
- Valve maximum flow: 2 m3/h
- Equipment max. flow: 1,10-1,30-1,75 m3/h
- Softener efficiency: 84-132-210 °Hf x m3
- Salt consumption/regeneration: 1,4-2,2-3,5 kg
- **Upflow valve**

Caractéristiques de l'équipement:

- Modèle de vanne : TM69 LED
- Litres de résine : 14-22-35 litres
- Débit maximal de la vanne : 2 m3/h
- Débit maximum équipe : 1,10-1,30-1,57 m3/h
- Rendement adoucisseur : 84-132-210 °Hf x m3
- Consommation de sel par régénération : 1,4-2,2-3,5 kg
- Vanne **Contre-courant**



Autotrol
Precision Water

Equipment features:

- Valve model: Logix 760
- Liters of resin: 30 liters
- Valve maximum flow: 3,75 m3/h
- Equipment maximum flow: 1,50 m3/h
- Softener efficiency: 180 °Hf x m3
- Salt consumption per regeneration: 6 kg
- **Downflow valve**

Caractéristiques de l'équipement:

- Modèle de vanne : Logix 760
- Litres de résine : 30 litres
- Débit maximal de la valve : 3,75 m3/h
- Débit maximum de l'équipement : 1,50 m3/h
- Rendement de l'adoucisseur : 180 °Hf x m3
- Consommation de sel par régénération : 6 kg
- Vanne **contre.courant**



TM
válvulas

Equipment features:

- Valve model: TM68
- Liters of resin: 35 liters
- Valve maximum flow: 4,50 m3/h
- Equipment maximum flow: 1,75 m3/h
- Softener efficiency: 210 °Hf x m3
- Salt consumption per regeneration: 3,5 kg
- **Upflow valve**

Caractéristiques de l'équipement:

- Modèle de vanne : TM68
- Litres de résine : 35 litres
- Débit maximal de la vanne : 4,50 m3/h
- Débit maximum de l'équipement : 1,75 m3/h
- Rendement de l'adoucisseur : 210 °Hf x m3
- Consommation de sel par régénération : 3,5 kg
- Vanne **contre-courant**



Hydro
válvulas

Equipment features:

- Valve model: Digital Hydro
- Liters of resin: 20-30 liters
- Valve maximum flow: 4,40 m3/h
- Equipment maximum flow: 1.251,50 m3/h
- Softener efficiency: 130-180 °Hf x m3
- Salt consumption per regeneration: 4-6 kg
- **Downflow valve**

Caractéristiques de l'équipement:

- Modèle de vanne : Digital Hydro
- Litres de résine : 20-30 litres
- Débit maximal de la valve : 4,40 m3/h
- Débit maximum équipement : 1,25-1,50 m3/h
- Rendement de l'adoucisseur : 130-180 °Hf x m3
- Consommation de sel par régénération : 4-6 kg
- Vanne **Contre-courant**




Clack

Equipment features:


- Valve model: Clack CI
- Liters of resin: 30 liters
- Valve maximum flow: 2 m3/h
- Equipment maximum flow: 1,50 m3/h
- Softener efficiency: 180 °Hf x m3
- Salt consumption per regeneration: 3 kg
- **Upflow valve**

Caractéristiques de l'équipement:

- Modèle de vanne : Clack CI
- Litres de résine : 30 litres
- Débit maximal de la vanne : 2 m3/h
- Débit maximum de l'équipement : 1,50 m3/h
- Rendement de l'adoucisseur : 180 °Hf x m3
- Consommation de sel par régénération : 3 kg
- Vanne **contre-courant**



10 - 14 L



22 - 30 - 35 L

Equipos domésticos / Domestic equipment

Dolma / Dolma



DOCL30	Dolma water softener Adoucisseur Dolma	1" Clack Clack 1"	30L resin 30L resine
DO7630	Dolma water softener Adoucisseur Dolma	1" Logix ECO ECO Logix 1"	30L resin 28L resine
DOL920	Dolma water softener Adoucisseur Dolma	3/4" TM69 LED 3/4" TM69 LED	22L resin 22L resine
DOLM30	Dolma water softener Adoucisseur Dolma	3/4" TM69 LED 3/4" TM69 LED	30L resin 30L resine
DO6820	Dolma water softener Adoucisseur Dolma	1" TM68 TM68 1"	20L resin 20L resine
DO6830	Dolma water softener Adoucisseur Dolma	1" TM68 TM68 1"	30L resin 30L resine
DOHD20	Dolma water softener Adoucisseur Dolma	1"Hydro Digital Hydro Digital 1"	20L resin 20L resine
DOHD30	Dolma water softener Adoucisseur Dolma	1"Hydro Digital Hydro Digital 1"	30L resin 30L resine



TM
válvulas

Equipment features:

- Valve model: TM69 LED
- Liters of resin: 22-30 liters
- Valve maximum flow: 2 m3/h
- Equipment max. flow: 1,30-1,75 m3/h
- Softener efficiency: 132-180 °Hf x m3
- Salt consumption/regeneration: 2,2-3 kg

· Upflow valve

Caractéristiques de l'équipement:

- Modèle de vanne : TM69 LED
- Litres de résine : 22-30 litres
- Débit maximal de la vanne : 2 m3/h
- Débit maximum équipe : 1,30-1,75 m3/h
- Rendement adoucisseur: 132-180 °Hf x m3
- Consommation sel/régénération : 2,2-3 kg
- Vanne **Contre-courant**



Autotrol
Precision Water

Equipment features:

- Valve model: Logix 760
- Liters of resin: 30 liters
- Valve maximum flow: 3,75 m3/h
- Equipment maximum flow: 1,50 3/h
- Softener efficiency: 180 °Hf x m3
- Salt consumption per regeneration: 6 kg
- **Downflow** valve

Caractéristiques de l'équipement:

- Modèle de vanne : Logix 760
- Litres de résine : 30 litres
- Débit maximal de la valve : 3,75 m3/h
- Débit maximum de l'équipement : 1,50 3/h
- Rendement de l'adoucisseur : 180 °Hf x m3
- Consommation de sel par régénération : 6 kg
- Vanne **contre.courant**



TM
válvulas

Equipment features:

- Valve model: TM68
- Liters of resin: 30 liters
- Valve maximum flow: 4,50 m3/h
- Equipment maximum flow: 1,5 3/h
- Softener efficiency: 180 °Hf x m3
- Salt consumption per regeneration: 3 kg

· Upflow valve

Caractéristiques de l'équipement:

- Modèle de vanne : TM68
- Litres de résine : 30 litres
- Débit maximal de la vanne : 4,50 m3/h
- Débit maximum de l'équipement : 1,5 3/h
- Rendement de l'adoucisseur : 180 °Hf x m3
- Consommation de sel par régénération : 3 kg
- Vanne **contre-courant**



Hydro
válvulas

Equipment features:

- Valve model: Digital Hydro
- Liters of resin: 20-30 liters
- Valve maximum flow: 4,40 m3/h
- Equipment maximum flow: 1,25-1,50 m3/h
- Softener efficiency: 130-180 °Hf x m3
- Salt consumption per regeneration: 4-6 kg
- **Downflow** valve

Caractéristiques de l'équipement:

- Modèle de vanne : Digital Hydro
- Litres de résine : 20-30 litres
- Débit maximal de la valve : 4,40 m3/h
- Débit maximum équipement : 1,25-1,50 m3/h
- Rendement de l'adoucisseur : 130-180 °Hf x m3
- Consommation de sel par régénération : 4-6 kg
- Vanne **Contre-courant**




Clack™

Equipment features:

- Valve model: Clack CI
- Liters of resin: 30 liters
- Valve maximum flow: 2 m3/h
- Equipment maximum flow: 1,50 3/h
- Softener efficiency: 180 °Hf x m3
- Salt consumption per regeneration: 3 kg
- **Upflow** valve

Caractéristiques de l'équipement:

- Modèle de vanne : Clack CI
- Litres de résine : 30 litres
- Débit maximal de la vanne : 2 m3/h
- Débit maximum de l'équipement : 1,50 3/h
- Rendement de l'adoucisseur : 180 °Hf x m3
- Consommation de sel par régénération : 3 kg
- Vanne **contre-courant**



22 - 30 - 35 L

1. AREAS OF APPLICATION / DOMAINE D'APPLICATION:

These conditions of sale shall apply to all orders and sales of our products. Any modification of these conditions must be expressly accepted in writing by the company. Our prices and conditions may be revised at any time for all or part of the operations in progress on the date of the revision.

Les présentes conditions de vente s'appliquent à toutes les commandes et ventes de nos produits. Toute modification de ces conditions doit être expressément acceptée par écrit par la société. Nos prix et conditions peuvent être révisés à tout moment pour tout ou une partie des opérations en cours à la date de la révision.

2. ORDERS / COMMANDES:

To avoid errors and improve management, orders must be sent in writing to your sales representative, in accordance with the references and descriptions in our PRICE LIST, adjusting the orders to the standard quantities set out in the list.

Pour éviter les erreurs et améliorer la gestion, les commandes doivent être envoyées par écrit à votre représentant commercial, conformément aux références et descriptions de notre LISTE DE PRIX, en adaptant les commandes aux quantités standard qui y sont indiquées.

3. PRICES / PRIX:

Our prices are always understood as "EX-WORKS" (they do not include any kind of charge outside the warehouse).

Nos prix sont toujours considérés comme "EX-WORKS" (ils n'incluent aucun type de frais en dehors de l'entrepôt)

4. TRANSPORT / TRANSPORT:

IMPORTANT: Check the material received for transport insurance claims (if you cannot check it right there in front of the carrier, sign the delivery note with a "PENDING REVIEW OF GOODS". You must look:

- The number of packages and if there is damaged packaging.
- Any anomaly, blow or defect must be notified together with the delivery note from the carrier.

Claims will be valid by notifying Osmofilter within 24 hours of receipt, with photos and details including the carrier's delivery note.

IMPORTANT : Vérifiez le matériel reçu pour les demandes d'assurance de transport (si vous ne pouvez pas le vérifier sur place devant le transporteur, signez le bon de livraison avec la mention "EN ATTENTE DE VÉRIFICATION DE LA MARCHANDISE". Vous devez regarder :

- Le nombre de colis et s'il y a des emballages endommagés.*
- Toute anomalie, coup ou défaut doit être notifié avec le bulletin de livraison du transporteur.*

Les réclamations seront valables si elles sont notifiées à Osmofilter dans les 24 heures suivant la réception, avec des photos et des détails comprenant le bon de livraison du transporteur.

5. GARANTIA / WARRANTY:

All our products are guaranteed for TWO YEARS from the date of delivery. Our guarantee includes the **repair or replacement of defective parts in our factory**.

For this guarantee to be effective, the purchaser must strictly follow the manufacturer's instructions included in the documentation that accompanies the product. No guarantee is given in respect of normal wear and tear of the products. With regard to parts, components and/or consumable materials, the provisions of the documentation accompanying the product shall apply.

The guarantee does not cover those cases in which the product

- Has been treated incorrectly.
- Has been repaired, maintained or manipulated by an unauthorised person.
- Has been repaired or maintained with non-original parts.
- Has been incorrectly installed or started up.

Tous nos produits sont garantis DEUX ANS à compter de la date de livraison. Notre garantie comprend la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses dans notre usine. Pour que cette garantie soit effective, l'acheteur doit suivre strictement les instructions du fabricant figurant dans la documentation accompagnant le produit. Aucune garantie n'est donnée en ce qui concerne l'usure normale des produits. En ce qui concerne les pièces, composants et/ou matériaux consommables, les dispositions de la documentation accompagnant le produit s'appliquent.

La garantie ne couvre pas dans les cas où le produit:

- A été traité de manière incorrecte.*
- A été réparé, entretenu ou manipulé par une personne non autorisée.*
- A été réparé ou entretenu avec des pièces non d'origine.*
- A été mal installé ou la mise en service pas faite correctement.*

6. PAYMENT / PAIEMENT:

Unless otherwise agreed in writing, all the orders will be PREPAID. Likewise, if a deferred payment has not been made in time, the buyer will reimburse the company, by way of damages, among others, the bank commissions and legal costs, derived from the return, protest or claim of unpaid bills of exchange.

Sauf accord écrit contraire, toutes les commandes seront prépayées. De même, si un paiement différé n'a pas été effectué à temps, l'acheteur remboursera à la société, à titre de dommages et intérêts, entre autres, les commissions bancaires et les frais de justice, découlant du retour, du protêt ou de la réclamation de lettres de change impayées.

7. COMPLAINTS AND RETURNS/ RÉCLAMATIONS ET RETOURS;

No returns or complaints will be accepted after eight days from receipt of the goods. In order to accept a return, the goods must be in perfect condition and in their original packaging. Returns will be prepaid to our warehouse.

Aucun retour ou réclamation ne sera accepté après huit jours à compter de la réception des marchandises. Pour qu'un retour soit accepté, les marchandises doivent être en parfait état et dans leur emballage d'origine. Le retour se fera en port payé à notre entrepôt.

8. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW / JURIDICTION ET LOI APPLICABLE:

Any dispute between the parties will be submitted to the exclusive jurisdiction and competence of the Courts and Tribunals of the city of Valencia. Except for mandatory rules of the place of marketing, and in addition to these conditions, the sale will be governed by Spanish law.

Tout litige entre les parties sera soumis à la juridiction et à la compétence exclusives des Cours et Tribunaux de la ville de Valence. A l'exception des règles impératives du lieu de commercialisation, et en complément de ces conditions, la vente sera régie par le droit espagnol.

WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY, IN WHOLLY OR PARTIALLY, THE CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS AND THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT, WITHOUT PRIOR NOTICE.

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER, EN TOUT OU EN PARTIE, LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS PRODUITS ET LE CONTENU DE CE DOCUMENT, SANS AVIS PRÉALABLE.