

CATALOGUE **RÉSIDENTIEL**



CONTENU

OSMOSEURS.....	3
FLUX DIRECTS.....	13
ULTRAFILTRATION.....	20
CARTOUCHES ET KITS.....	23
ROBINETS.....	27
DISTRIBUTEURS D'EAU.....	33
ADOUCCISSEURS.....	47
HYDROGÈNES.....	56
OZONE.....	62
PURIFICATEURS D'AIR.....	65



CATALOGUE **OSMOSE INVERSE**



SOMMAIRE



02 PUREEVO 2.0

03 PUREFIVE

04 O5 RO

05 COSMOS ROUGE

06 COSMOS NOIR

07 HORIZON

08 LITEL 100

09 LITEL SEMI

PURE EVO 2.0

RO1055 RO PURE EVO 2.0 5 étapes sans pompe
RO1056 RO PURE EVO 2.0 5 étapes avec pompe



Le système d'osmose inverse à 5 étapes de filtration **Pure Evo 2.0**, disponible avec ou sans pompe à pression, comprend un robinet haut de gamme avec soupape en céramique. Son réservoir est d'une capacité de 6L.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane 75 GPD
- Connexion d'entrée: 1/4 Connexion de sortie: 3/4
- Préfiltre à sédiments de 5 microns
- Préfiltre à charbon actif: CTO + CTO
- Post filtre régulateur de pH
- Rejet de sels: 97%
- Boîtier de filtre avec joint torique
- Connexion filetées
- Production: 110 litres / jour

Tube de certification
NSF


Service d'eau à double
flux

Réservoir
4kg

Poids équipement
8,10kg

Mesures équipement
455 x 135 x 380mm

Mesures réservoir
400 x 255mm

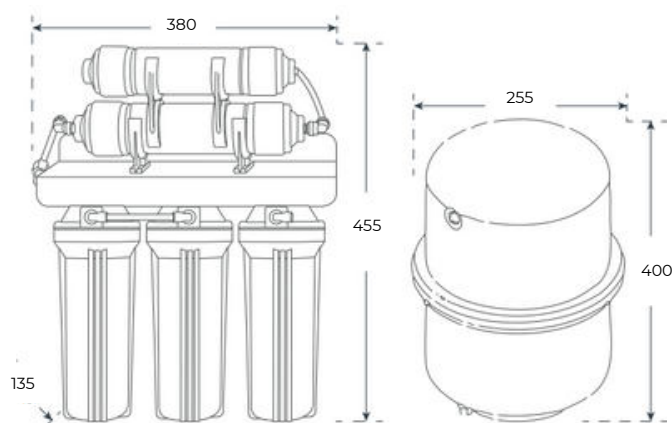

ACCESSOIRES

FS1002

Cartouche polypropylène 10 "5µ

FC2001

Cartouche Charbon block 10 "

FP1006

Post filtre régulateur de pH en ligne 10"

RO4021

Membrane WIP 75 GPD

DO1003

Réservoir pressurisé en plastique 3 GAL

KIT005

Kit 3 des filtres pour 5 étapes

PURE FIVE



RO1044 R.O. Système à 5 étapes sans pompe Purefive
RO1047 R.O. Système à 5 étapes avec pompe Purefive

Le système d'osmose inverse à 5 étapes de filtration **Purefive**, disponible avec ou sans pompe à pression, comprend un robinet haut de gamme avec vanne en céramique. Son réservoir est d'une capacité de 6L.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane 75 GPD
- Connexion d'entrée et sortie: 1/4
- Préfiltre à sédiments de 5 microns
- Préfiltre à charbon actif: CTO + CTO
- Post filtre carbone GAC 10 "
- Boîtier de filtre avec joint torique
- Rejet de sel: 97%
- Connexion filetées
- Production: 110 litres / jour

ACCESSOIRES

FS1002

Filtre polypropylène 10 "5µ

FC2001

Cartouche Charbon block 10"

FP1006

Post filtre régulateur de pH 10"

RO4021

Membrane WIP 75 GPD

DO1003

Réservoir pressurisé en plastique 3 GAL

KIT005

Kit 3 des filtres pour 5 étapes




Poids sans pompe
6,5kg

Poids avec pompe
8,10kg

Mesures équipement
455 x 135 x 380mm

Mesures réservoir
400 x 255mm

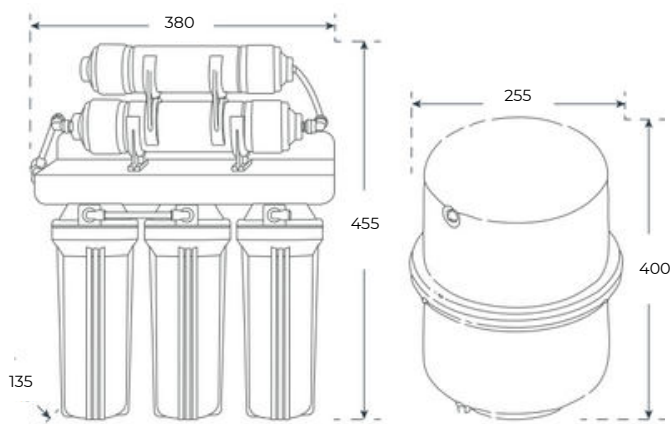

O5 RO

RO1020 R.O. 5 étapes système sans pompe O5
RO1021 R.O. Système à 5 étapes avec pompe O5



RO1020



RO1021

Mesures équipement
445 x 205 x 360mm


Production
110 litres / jour

Poids sans pompe
6,5kg

Poids avec pompe
8,10kg

Tube de certification
NSF

Service d'eau à
double flux

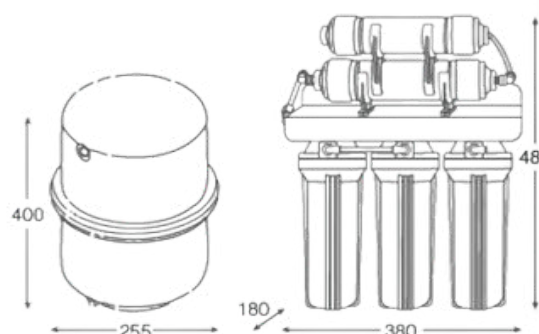

Le système d'osmose inverse 5étages **O5 RO**, disponible avec ou sans pompe de pression comprend un robinet avec vanne en céramique. Il dispose un réservoir d'une capacité de 6L.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane 75 GPD
- Connexion d'entrée et sortie: 1/4 " pour la sécurité
- Préfiltre à sédiments de 5 microns
- Préfiltre à charbon actif: GAC + CTO
- Post filtre régulateur de pH
- Tension d'entrée / sortie: 220V - 50Hz
- Rejet de sels: 97%
- Manomètre en acier inoxydable intégrée
- Boîtier de filtre avec joint torique
- Pompe Booster (équipe avec pompe)

ACCESSOIRES

FS1002

Cartouche polypropylène 10 "5µ

FC2001

Cartouche Charbon block 10 "

FC1002

Cartouche charbon granulé 10"

RO4016

Membrane 75 GPD

DO1003

Réservoir pressurisé en plastique 3 GAL

KIT001

Kit 3 des filtres pour 5 étapes

KIT002

Kit de 3 filtres + post filtres pour 5 étapes

FP1014

Cartouche régulation du pH 2"

COSMOS ROUGE

RO1058 RO compacte Cosmos sans pompe
RO1059 RO compacte Cosmos avec pompe



Le système d'osmose inverse à 5 étapes de filtration **Cosmos**, disponible avec ou sans pompe à pression, comprend un robinet chromé haut de gamme avec vanne en céramique. Son réservoir est d'une capacité de 8L. Il dispose d'un aqua-stop.

CARACTÉRISTIQUES


- Membrane WIP 75 GPD
- Connexion d'entrée et sortie : 1/4"
- Préfiltre en ligne de sédiments 2,5" spike 1/4"
- Préfiltre charbon actif : GAC + CTO 2,5" spike 1/4"
- Post filtre à charbon granulé 2" spike 1/4"
- Rejet de 97% des sels
- Pression de travail minimale : 1-3 kg/cm²
- Tension d'entrée et de sortie : 220V-50Hz
- Salinité d'essai : 500 ppm
- Cartouches à tiges pour faciliter l'entretien

Poids sans pompe
7kg

Poids avec pompe
9g

Mesures équipement
425 x 245 x 390mm

Réservoir en acier
inoxydable

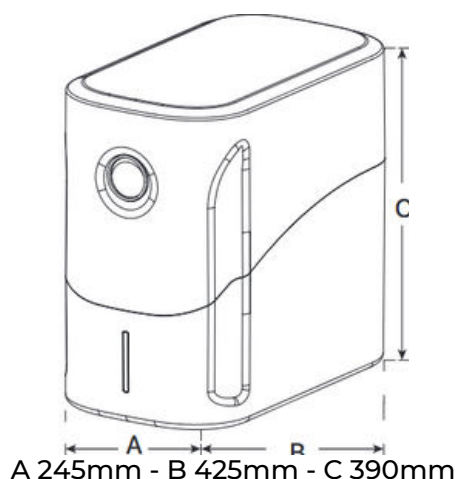

ACCESSOIRES

FCS-21

Filtre à sédiments encapsulé (PP) 2,5" x 9" spike 1/4"

FCC-21

Filtre à charbon encapsulé (CTO) 2,5" x 9" spike 1/4"

FCG-21

Filtre à charbon encapsulé (GAC) 2,5" x 9" spike 1/4"

RO4021

Membrane WIP 75 GPD

FP1023

Post filtre régulateur de pH 2" spike 1/4"

RO5006

Pompe Booster 50-75 GPD 1,2LPM 24VDC AMPS 1A

COSMOS NOIR

RO1065 RO compacte COSMOS sans pompe
RO1066 RO compacte COSMOS avec pompe




Poids sans pompe
7kg

Poids avec pompe
9kg

Mesures équipement
425 x 245 x 390mm

Réservoir en acier
inoxydable

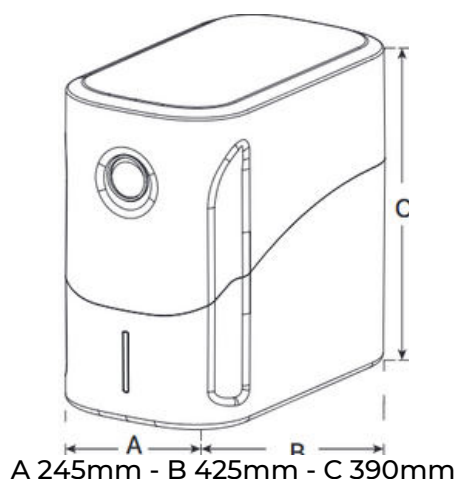

Le système d'osmose inverse à 5 étapes de filtration **Cosmos noir**, disponible avec ou sans pompe à pression, comprend un robinet chromé haut de gamme avec vanne en céramique. Son réservoir est d'une capacité de 8L. Il dispose d'un aqua-stop.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane WIP 75 GPD
- Connexion d'entrée : 1/4"
- Connexion de sortie : 1/4"
- Préfiltre en ligne de sédiments 2,5" spike 1/4
- Préfiltre charbon actif : GAC+CTO 2,5" spike 1/4"
- Post filtre à charbon granulé 2" spike 1/4"
- Pression de travail minimale : 1-3 kg/cm²
- Tension d'entrée et de sortie : 220V-50Hz
- Salinité d'essai : 500 ppm
- Rejet de 97% des sels
- Cartouches à tiges pour faciliter l'entretien

ACCESSOIRES

FCS-21

Filtre à sédiments encapsulé (PP) 2,5" x 9" spike 1/4

FCC-21

Filtre à charbon encapsulé (CTO) 2,5" x 9" spike 1/4

FCG-21

Filtre à charbon encapsulé (GAC) 2,5"x 9" spike 1/4"

RO4021

Membrane WIP 75 GPD

FP1023


Post filtre régulateur de pH 2" spike 1/4"

RO5006

Pompe Booster 50-75GPD 1,2LPM 24VDC AMPS 1A

HORIZON

HO0001 système RO Horizon sans pompe
HO0002 système RO Horizon avec pompe

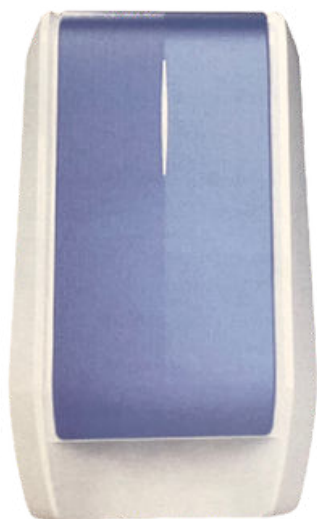

Le système d'osmose inverse à 5 étapes de filtration **Horizon**, disponible avec ou sans pompe à pression, comprend un robinet chromé haut de gamme avec vanne en céramique. Son réservoir est d'une capacité de 8,5L.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane 75 GPD
- Connexion d'entrée : 1/4"
- Connexion de sortie : 3/8"
- Préfiltre de sédiment en ligne 5 microns
- Préfiltre à charbon actif : GAC + GAC
- Post filtre 30 % de charbon/ 70 % minéralisateur
- Production: 250 litres par jour
- 97% de rejet de sel

Boîtier de l'équipe en polyéthylène haute résistance

Poids équipement
11kg

Pompe à haute
pression: qualité

Mesures équipement
432 x 252 x 417 mm

Réservoir en acier
inoxydable

ACCESSOIRES

FCS-16

Cartouche sédiments en ligne 10"

FCC-16


Cartouche Charbon block en ligne 2"

FP1026

Post filtre GAC (70%) + REM (30%) 10" · 3/8"

RO4021

Membrane WIP 75GPD

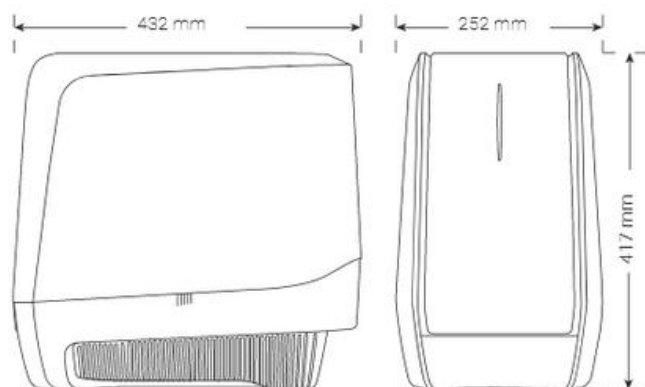

LITEL 100

RO1049 Équipement RO à flux direct Litel 100



Poids équipement
4,20kg

Poids cruche
1,25kg

Mesures équipement
351 x 135 x 245mm

Mesures cruche
360 x 160mm

Le système d'osmose inverse **Litel 100**, ne comporte pas de réservoir d'accumulation, mais une cruche et produit en temps réel. Il comprend un indicateur LED de changement de filtre et le changement de filtre 5 en 1 le plus rapide du marché.

CARACTÉRISTIQUES

- Production 100 GPD
- Entrée électrique: AC 100-240V / 50-60Hz
- Puissance: 30 W
- Capacité de filtration: 0,28 L / min
- Rejet: 1,5: 1 L
- Installation, entretien, remplacement facile
- Durée de vie recommandée d'un filtre : 1an
- Filtre PCB 5en1


ACCESSOIRES

RO4086

Membrane 100GPD et filtre PCB tout-en-un

RO2158

Carafe pour équipement Litel RO et Litel UF

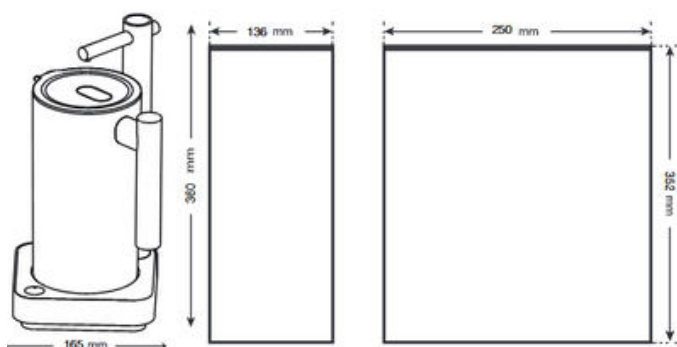

LITEL SEMI

RO1054 Équipement RO Litel Semi




Poids équipement:
4,20kg

Poids réservoir:
2,60kg

Mesures équipement:
351 x 135 x 245mm

Mesures réservoir:
255 x 400mm

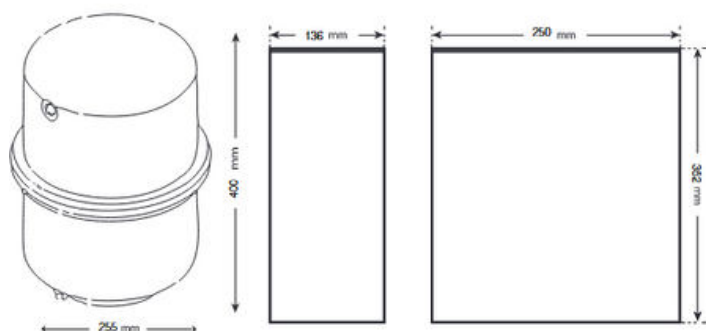

Le système d'osmose inverse **Litel Semi**, comporte un réservoir de 6L. Il propose une eau faiblement minéralisée toujours disponible, avec un seul filtre qui remplit toutes les fonctions d'un système conventionnel.

CARACTÉRISTIQUES

- Production 100 GPD
- Entrée électrique: AC 100-240V / 50-60Hz
- Puissance: 30 W
- Capacité de filtration: 0,28 L / min
- Rejet: 1,5:1 L
- Installation, entretien, remplacement facile
- Avis de remplacement des filtres
- Durée de vie recommandée d'un filtre : 1an
- Filtre PCB 5en1

ACCESSOIRES

RO4099

Membrane 100GPD et filtre PCB tout-en-un

DO1003

Réserve d'osmose de 3,2gal

RO5028

Robinet haut de gamme



CATALOGUE **FLUX DIRECTS**



SOMMAIRE



15 ECO DROP

16 SENDA

17 INFINITY

18 QUANTUM MEGA

BLACK BEAST

ECO DROP

RO1071 Osmose inverse par flux direct ECO DROP



Système de purification d'eau à flux direct **Eco Drop** avec la technologie la plus avancée en matière de membrane. Il comprend un indicateur LED de changement de filtre.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane de 500 GPD
- Production de 1.3 L/min
- Avis de changement et de réinitialisation du filtre
- Rejet min: 0,5L
- Filtre PC. Remplacement facile
- Membrane RO. Remplacement facile
- Tension d'entrée et de sortie : 220V-50Hz

ACCESSOIRES

RO4076


Filtre à baïonnette encapsulé PPC

RO4079

Membrane ECO 500GPD encapsulée

Poids équipement
8,4kg

Mesures équipement
390 x 190 x 373mm

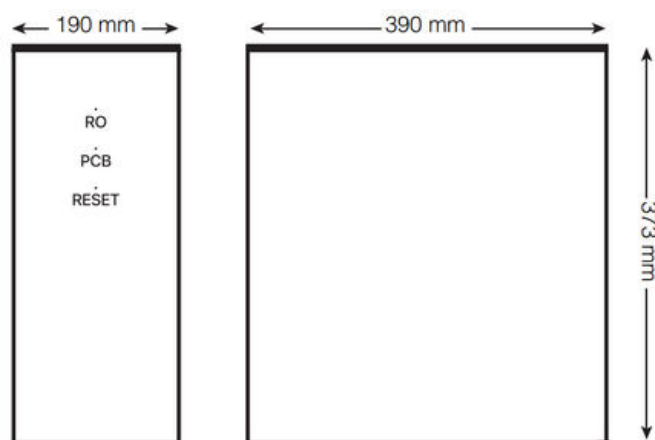

RO1064 Osmose inverse par flux direct Senda




Poids net
8,20kg

Poids brut
10,2kg

Mesures équipement
410 x 138 x 380mm

Filtre PCB
3en1

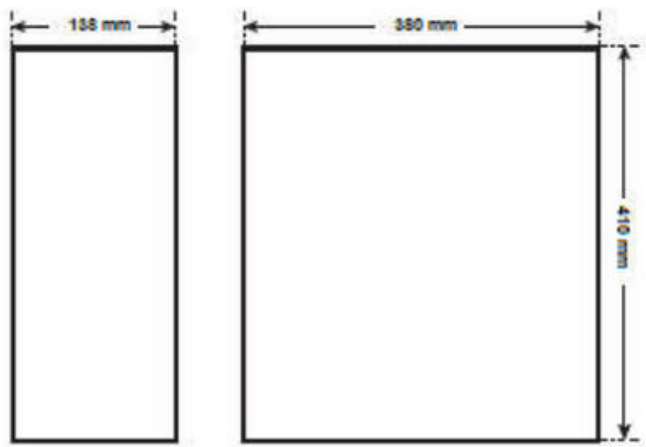

Système de purification d'eau à flux direct **Senda** avec la technologie la plus avancée en matière de membrane. Il obtient plus de 2.500L/jour avec un rejet minium pour chaque litre de 0,6L. Il comprend un indicateur LED de changement de filtres et le système Aqua-stop.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane ECO de 600 GPD
- Production : 1,5 L/min
- Auto nettoyage
- Robinet de haute qualité
- Filtre PCB. Remplacement facile
- Membrane RO. Remplacement facile
- Tension d'entrée et de sortie : 220V-50Hz

ACCESSOIRES

RO4024

Préfiltre PCB SENDA

RO4096

Membrane encapsulée 600GPD INFINITY/SENDA

RO5069

Pompe 600GPD 3l/min 24V 3,2A 3/8" filetage femelle SENDA

RO5045

Transformateur 100/240V AC 50/60Hz - 24V DC 4A EU ECO 4000/6000/INFINITY/SENDA

RO1046 INFINITY 600 GPD à écoulement direct




Poids net
8,80kg

Poids brut
10,2kg

Mesures équipement
424 x 276 x 564mm

Filtre PCB
3en1

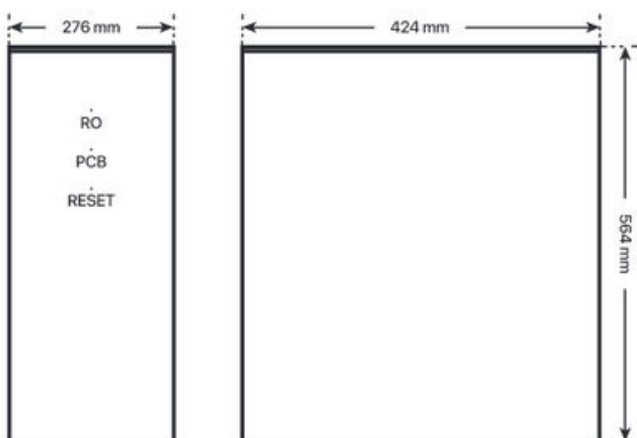

Système de purification d'eau à flux direct **Infinity** avec la technologie la plus avancée en matière de membrane. Il comprend un indicateur LED de changement de filtres et le système Aqua-stop.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane ECO 600 GPD
- Capacité de filtration : 2 200 L/jour
- Rejet : pour chaque 1,6L, il rejette 0,87L
- Production : 1,6l L/min | 2.200 L/jour
- Installation, entretien, remplacement facile
- (1 min pour changer un filtre)
- Durée de vie recommandée filtre : 1an
- Durée de vie recommandée membrane : 2ans

ACCESSOIRES

RO4024

Préfiltre PCB Infinity

RO4096

Membrane Infinity 600GPD

RO5016

Pompe à pression 2,5lpm 24V 2,6A Infinity

QUANTUM MEGA

RO1072 Osmoseur par flux direct Quantum Mega



Mesures équipement
436x150x334mm

Aqua stop
inclus

Système de purification d'eau à flux direct **Quantum Mega** filtre efficacement les sédiments, la rouille, les solides en suspension et absorbe le chlore résiduel, les couleurs et odeurs anormales, pour une eau à faible minéralisation toujours disponible.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane ECO 400 GPD
- Capacité de filtration : 2 500 L/jour
- Rejet : pour chaque 1L, il rejette 0,5L
- Production : 1,5L/min
- Installation, entretien, remplacement facile
- Robinet de haute qualité
- Tension d'entrée et de sortie : 220V-50Hz


ACCESSOIRES

RO4078

Membrane ECO encapsulée 400GPD

RO4076

Filtre PCB Quantum Mega

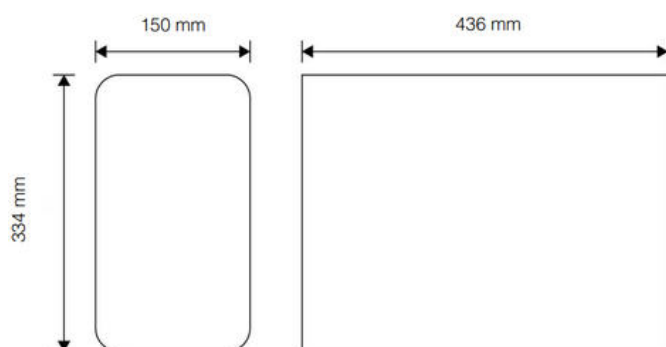

BLACK BEAST

RO1073 Osmoseur par flux direct Black Beast

Système de purification d'eau à flux direct **Black Beast**, avec la technologie la plus avancée en matière de membrane.



CARACTÉRISTIQUES

- Membrane ECO 1000 GPD
- Capacité de filtration : plus de 2 500 L/jour
- Rejet : pour chaque 1L, il rejette 0,5L
- Production : 2.6L/min
- Installation, entretien, remplacement facile
- Robinet de haute qualité
- Tension d'entrée et de sortie : 220V-50Hz

ACCESSOIRES

RO4077

Membrane ECO encapsulée 1000GPD


RO4076

Filtre PCB Black Beast

Membrane développée à l'aide d'une technologie de R&D de pointe

Mesures équipement
436x150x334mm

Aqua stop
inclus

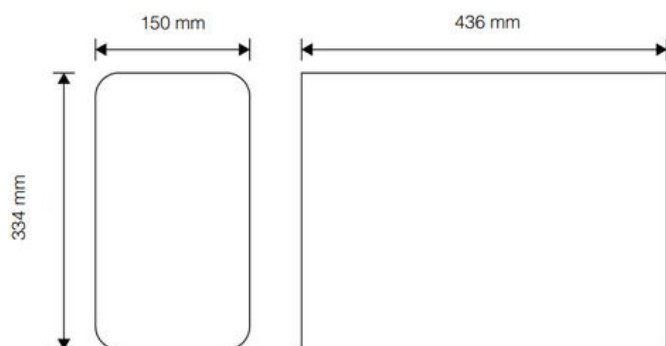



CATALOGUE ULTRAFILTRATION



SOMMAIRE



02 MICROTECH UF

MICROTECH UF

RO1069 équipement ultrafiltration Microtech UF

Système à ultrafiltration **Microtech UF**, sans réservoir, à débit direct. Possibilité d'ajouter un filtre à hydrogène.



CARACTÉRISTIQUES

- Membrane UF
- Pré filtre PCB tout en 1
- Entrée électrique: AC 100-240V / 50-60Hz
- Capacité de filtration: 1 L / min
- Flux direct sans rejet d'eau
- Production: 1.200 L / jour

ACCESSOIRES

RO4080

Membrane UF et filtre PCB tout en un

Poids équipement
4kg

Vie du filtre et membrane
1an

Mesures équipement
352 x 136 x 250 mm

Filtre PCB 4en1





CATALOGUE CARTRIDGES & KITS



CARTOUCHES

THREAD CONNEXION



FCS-10 Filtre encapsulé sédiment PP 2.5" x 12 tread 1/4"

FCC-10 Filtre encapsulé charbon granulaire GAC 2.5" x 10 tread 1/4 "

FCS101 Filtre encapsulé sédiment PP 2.5" x 12 tread 1/4"

FCC101 Filtre encapsulé charbon granulaire GAC 2.5" x 10 tread 1/4 "

FCS-17 Filtre encapsulé sédiment PP 2.5" x 12" 1/4 female thread

FCG-17 filtre charbon granulaire encapsulé GAC 2.5" x 12" 1/4" female thread

QUICK CONNEXION



FCS-13 Filtre encapsulé sédiment PP 2.5" x 12 quick 1/4"

FCG-13 Filtre encapsulé charbon granulaire GAC 2.5" x 10 quick 1/4 "

CARTOUCHES

SPIGOT I-TYPE



FS5001 filtre sédiment encapsulé PP 2.5" x 11" 1/4" Spigot I-type

FC5001 filtre à charbon en block encapsulé CTO 5 micron 2.5"x 11" 1/4" Spigot I-type

FG5001 filtre charbon granulaire encapsulé GAC 5 micron 2.5" x 11" 1/4" Spigot I-type

FCS-12 filtre sédiment encapsulé PP 2"x 10" 1/4" Spigot I-type

FCC-12 filtre à charbon en block encapsulé CTO 2"x10" 1/4" Spigot I-type

FCG-12 filtre charbon granulaire encapsulé GAC 2"x10" 1/4" Spigot I-type

SPIGOT U-TYPE



FCS-16 Filtre encapsulé sédiment PP 2.5" x 11" 1/4" spigot U-type

FCC-16 Filtre encapsulé charbon granulaire GAC 2.5" x 11" 1/4 spigot U-type

FCS-19 Filtre encapsulé sédiment PP 2.5" x 10" 3/8 spigot U-type

FCC-19 Filtre encapsulé charbon granulaire GAC 2.5" x 10" 3/8 spigot U-type

KIT 4 FILTERS

KIT002

Kit 3 des filtres pour 5 étapes PP+GAC+CTO+ Potfiltre

KIT006

Kit de 3 filtres + postfiltre pour 5 étapes PP+CTO+CTO+Postfiltre



Remplacement de 4 filtres dont 1 filtre PP, 1 filtre CTO, 1 filtre GAC et 1 Post-filtre. Ce KIT n'est valable que pour les appareils d'osmose inverse de base, tels que le EVO5. N'inclut pas la membrane.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids: 1,62kg
- Dimension de la boîte: 275x78x260 mm

KIT 3 FILTERS

KIT001

Kit 3 des filtres pour 5 étapes PP+GAC+CTO

KIT005

Kit de 3 filtres + postfiltre pour 5 étapes PP+CTO+CTO



Remplacement de 3 filtres dont 1 filtre PP, 1 filtre CTO et 1 filtre GAC. Ce KIT n'est valable que pour les appareils d'osmose inverse de base, tels que le EVO5. N'inclut pas la membrane.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids: 1,26kg
- Dimension de la boîte: 218x78x260 mm



CATALOGUE **ROBINETS À 3 VOIES**



SOMMAIRE



02 Classic / Paris

03 Berlin / Oslo

04 Monaco / Londres

05 Durban / Paris Mate

06 Burdeos / Lisboa

07 Dublin

CLASSIC

RO5019 Robinet à 3 voies modèle Classic 3



CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau : Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée ·
- L'eau osmosée provient d'un tube totalement indépendant de l'eau de ville, pour éviter qu'elle ne se mélange à l'eau du réseau
- Raccordements 3/8" et 1/2" en option
- Dimensions: 300 x 210 mm

ACCESSOIRES

JUGR01

Kit de 2 joints pour robinet 3 voies CLASSIC

PARIS

RO5021 Robinet à 3 voies modèle Paris



CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau : Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée
- L'eau osmosée provient d'un tube totalement indépendant de l'eau de ville, pour éviter qu'elle ne se mélange à l'eau du réseau
- Raccordements 3/8" et 1/2" en option
- Dimensions: 330 x 270 mm

ACCESSOIRES

JUGR02

kit de 3 joints pour robinet à 3 voies PARIS

BERLIN

RO5048 Robinet 3voies BERLIN



CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau : Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée
- Robinet 3 voies en acier inoxydable est équipé d'un diffuseur pour économiser l'eau
- Offre de l'eau sans métaux
- Design exclusif
- Poids: 1.75kg
- Dimensions: 290x356 mm

ACCESSOIRES

JUGR05 Kit de joints pour robinet à 3 voies OSLO/BERLIN

JUGR06 Cartouche pour robinet à 3 voies OSLO/BERLIN

JUGR07 Cartouche sortie d'eau osmosée robinet 3 voies OSLO/BERLIN

OSLO

RO5047 Robinet à 3 voies modèle OSLO



CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau : Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée ·
- Robinet 3 voies en acier inoxydable est équipé d'un diffuseur pour économiser l'eau
- Offre de l'eau sans métaux
- Design exclusif
- Poids: 1.75kg
- Dimensions: 321x321 mm

ACCESSOIRES

JUGR05 Kit de joints pour robinet à 3 voies OSLO/BERLIN

JUGR06 Cartouche pour robinet à 3 voies OSLO/BERLIN

JUGR07 Cartouche sortie d'eau osmosée robinet 3 voies OSLO/BERLIN

MONACO

RO5050 Robinet 3 voies MONACO



CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau :
- Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée ·
- L'eau osmotique provient d'un tube totalement indépendant de l'eau du réseau, pour éviter de se mélanger avec l'eau qui provient du tube principal.
- Connexion 1/4 "
- En option avec adaptateur 3/8"
- Dimensions: 250 x 340 mm

LONDRES

RO5062 Robinet à 3 voies modèle LONDRES



CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau : Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée
- L'eau osmotique provient d'un tube totalement indépendant de l'eau du réseau, pour éviter de se mélanger avec l'eau qui provient du tube principal.
- Connexion 1/4 "
- En option avec adaptateur 3/8"
- Dimensions: 250 x 340 mm

DURBAN

RO5063 Robinet 3 voies DURBAN




CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau : Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée ·
- L'eau osmotique provient d'un tube totalement indépendant de l'eau du réseau, pour éviter de se mélanger avec l'eau qui provient du tube principal.
- Connexion 1/4 "
- En option avec adaptateur 3/8"
- Dimensions: 250 x 340 mm

PARIS MATE

RO5066 Robinet à 3 voies modèle PARIS MATE

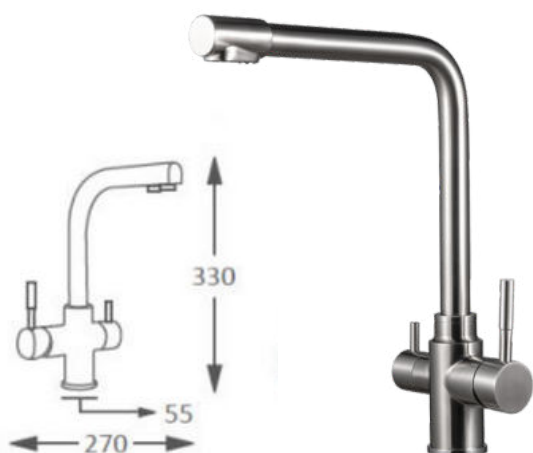

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau : Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée ·
- L'eau osmotique provient d'un tube totalement indépendant de l'eau du réseau, pour éviter de se mélanger avec l'eau qui provient du tube principal.
- Connexion 1/4 "
- En option avec adaptateur 3/8"
- Dimensions: 250 x 340 mm

BURDEOS

RO5072 Robinet 3 voies BURDEOS



CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau : Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée ·
- Diffuseur pour économiser l'eau. Diffuseur de sortie 2 en 1, finitions brillantes.
- Dimensions: 292 x 370 mm

LISBOA

RO5066 Robinet à 3 voies modèle LISBOA



CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau : Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée ·
- Diffuseur pour économiser l'eau en acier inoxydable. Diffuseur de sortie 2 en 1, finitions mat.
- Dimensions: 250 x 340 mm

DUBLIN

RO5071 Robinet 3 voies DUBLIN



CARACTÉRISTIQUES

- Robinet avec trois types d'eau : Eau chaude · Eau froide · Eau osmosée
- Diffuseur pour économiser l'eau. Goulot extractible.
- Diffuseur de sortie d'eau distinct. Finition brillante en acier inoxydable.
- Dimensions: 290 x 434 mm



CATALOGUE DISTRIBUTEURS D'EAU



SOMMAIRE



02 Blue Touchless

03 Blue Glacial

04 Blue Sea

05 White Blue Mountain

06 Black Blue Mountain

07 Ecotouch

08 Blue Spring

09 Blue Storm

10 White Eco1600

11 Black Eco1600

BLUE TOUCHLESS



FRO1038 Blue Touchless RO distributeurs d'eau avec pompe

FRO1040 Blue Touchless RO distributeurs d'eau sans pompe

FRO1041 Blue Touchless distributeur d'eau filtrée

FRO1050 Blue Touchless distributeur d'eau à ultrafiltration

BT0001 Blue Touchless distributeur d'eau vide




Mesures équipement
310x350x1.040mm

Production
Plus de 300 L/jour

Poids brut
18,5kg

Poids net
16,8kg

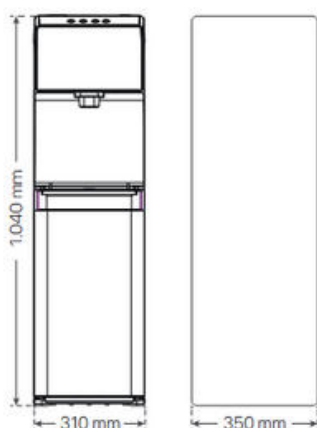

Distributeur d'eau **Blue Touchless** sans contact. Sa capacité de réserve d'eau froide est de 3,6L et de chaude de 1L. Versez l'eau sans toucher l'équipement.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane 75/100 GPD (FRO1038, FRO1040)
- Filtre en polypropylène 2,5" pointe 1/4"
- Filtre à charbon 2,5" spike 1/4"
- Post filtre à charbon 2" spike 1/4"
- Pression minimale de service : 3 kg/cm
- Capacité du réservoir d'eau ambiante : 0,7L
- Innovation : 3 capacités différentes EFS

ACCESSOIRES

FS5001

Cartouche de charbon en ligne 2,5" spike - 5µ 1/4"

FC5001

Cartouche de sédiments en ligne 2,5" spike 1/4"

RO4019

Membrane encapsulée 50 GPD

RO4021

Membrane 75 GPD

UF1001

Membrane ultrafiltration

FP1004

Cartouche antibactérienne en ligne 2"

BLUE GLACIAL

FRO1039 Blue GLACIAL distributeur d'eau RO avec pompe (eau froide/eau chaude)

FRO1042 Blue Glacial distributeur d'eau RO sans pompe

FRO1043 Blue GLACIAL distributeur d'eau filtrée

FRO151 Blue Glacial distributeur d'eau à ultrafiltration

BG0001 Blue Glacial distributeur d'eau vide




Mesures équipement
417 x 378 x 1.142mm

Membrane
ultrafiltration

Poids brut
18,1kg

Poids net
15,8kg

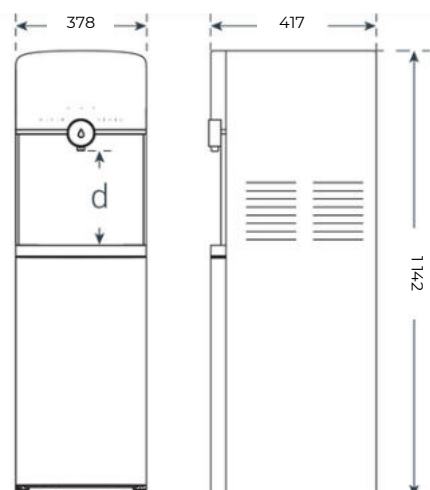

Distributeur d'eau **Blue Glacial** disponible avec ou sans pompe, avec filtration. Sa capacité de réserve d'eau froide est de 3,6L et de chaude de 1L. Il propose de l'eau froide, chaude et naturelle (uniquement froide et chaude pour FRO1039)

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane de 75/100 GPD
- Filtre en polypropylène, 2,5", pointe 1/4"
- Filtre à charbon 2,5" spike 1/4"
- Post filtre à charbon 2" spike 1/4"
- Pression min de fonctionnement : 3 kg/cm

ACCESSOIRES (Dépend du modèle)

RO4084

100 GPD baïonnette connexion membrane

RO4021

75 GPD membrane

UF1001

Membrane ultrafiltration

FS1020 PP

Cartouche baïonnette connexion 2,5" 5 Mic

FC1010

Cartouche charbon block connexion baïonnette 2,5"

FP1030

Post filtre régulateur de pH connexion baïonnette 2.5"

FS5001

Cartouche sédiments en ligne 2,5" pointe 1/4"

FC5001

Cartouche carbone en ligne 2,5" pointe - 5 1/4"

FP1004

Cartouche antibactérienne en ligne 2"

BLUE SEA



FRO1031 Blue Sea distributeur d'eau RO avec pompe
FRO1036 Distributeur d'eau filtrée
FRO1049 Distributeur d'eau UF
FRO1053 Distributeur d'eau osmosée de comptoir avec pompe
FRO1054 Distributeur d'eau d'ultrafiltration de comptoir




Mesures
FRO1031/36/49
1 135 x 325 x 440 mm

Mesures
FRO1053/54
530 x 325 x 440 mm

Poids
FRO1031/36
22,70 kg

Poids
FRO1053/54
18,00 kg

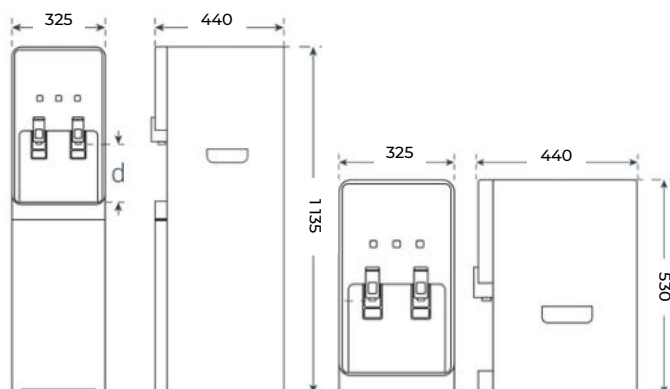

Distributeur d'eau **Blue Sea**, disponible avec pompe et filtration. La capacité de réserve des deux modèles d'eau froide est de 5,6L et de chaude de 1L.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane 100 GPD
- Cartouche sédiments PP tige 12" 1/4"
- Cartouche de carbone en bloc tige 12" 1/4"
- Cartouche de carbone granulé 12" tige 1/4"
- Cartouche de post carbone 12" tige 1/4"
- Température de l'eau : 6°C ~ 40°C
- Tension d'entrée et de sortie : 220V ~ 240V / 60Hz
- Production : 2.5 ~ 3 L/min
- Production d'eau froide : 6°C~10°C 2L / h
- Production d'eau chaude : 85°C~95°C 5L / h
- Puissance de refroidissement : 90 W
- Puissance de chauffage : 550 W

ACCESSOIRES

FS5001

Cartouche sédiments en ligne 2,5" pointe 1/4"

FC5001

Cartouche charbon en ligne 2,5" pointe - 5µ 1/4"

FG5001

Cartouche post charbon en ligne 2,5" pointe 1/4"

FP1023

Cartouche post filtre régulateur de pH en ligne 12" pointe 1/4"

RO4103

100 GPD membrane encapsulée

UF1001

Membrane ultrafiltration

WHITE BLUE MOUNTAIN


FFRO1046 Distributeur d'eau White Blue Mountain de comptoir avec pompe
FRO1047 Distributeur d'eau White Blue Mountain avec pompe

Distributeur d'eau à osmose inverse **White Blue Mountain**. Disponible en version comptoir ou de grande taille et seulement avec pompe.



Mesures (FRO1046)
410 x 300 x 560 mm

Mesures (FFRO1046)
300x 330x 1.040 mm

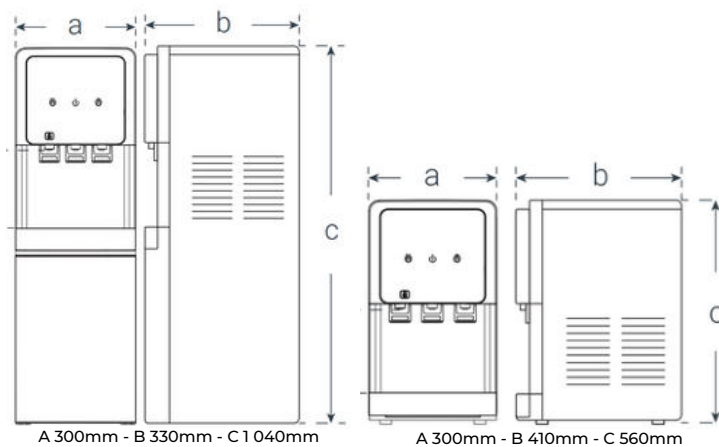

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane de 50/75 GPD
- Cartouche à sédiments 2,5" 1/4"
- Cartouche à charbon actif 2,5" 1/4"
- Cartouche de post filtre 2" 1/4"
- Pression de travail : 3 kg/cm²
- Pression d'entrée de l'eau : 0,1 MPa~0,4MPa
- Fluide frigorigène : R134a/35g
- Système de capacité :
2,8L d'eau froide (3 °C - 8 °C)
0,8L d'eau chaude

ACCESSOIRES

FCG 21

Cartouche de charbon en ligne 2,5" spike - 5μ 1/4"

FCS 21

Cartouche de sédiments en ligne 2,5" spike 1/4"

FP 1023

Post filtre régulateur de pH

RO 4021

Membrane 75 GPD

RO4020

Membrane 50 GPD

BLACK BLUE MOUNTAIN

FRO1055 Distributeur d'eau de comptoir Black Blue Mountain avec pompe
FRO1056 Distributeur d'eau Blue Mountain noir avec pompe

Distributeur d'eau à osmose inverse **Black Blue Mountain**. Disponible en version comptoir ou de grande taille et seulement avec pompe



Mesures (FRO1055)
410 x 300 x 560 mm

Mesures (FRO1056)
300x 330x 1.040 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane de 75 GPD
- Cartouche à sédiment 2,5" ¼"
- cartouche à charbon actif 2,5" ¼"
- Cartouche de post filtre 2" ¼"
- Pression de travail : 3 kg/cm²
- Système de capacité :

2,8L d'eau froide (3 °C - 8 °C)

0,8L d'eau chaude

- Pression d'entrée de l'eau : 0,1 MPa~0,4MPa
- Réfrigérant : R134a/35g

ACCESSOIRES

FCS 21

2,5% x 9" spike sédiment cartouche (PP) ¼"

FCG 21

Cartouche de charbon actif 2,5% x 9" en pointe ¼"

FP 1023


Post filtre régulateur de pH

RO 4021

Membrane 75 GPD

RO4020

Membrane 50 GPD

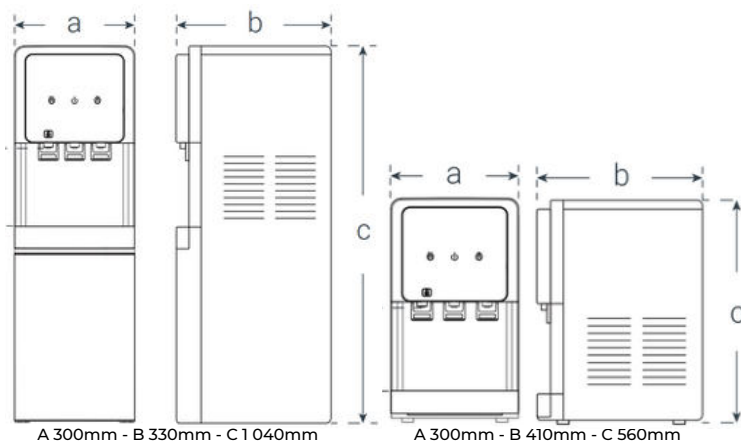

ECOTOUCH

MI0010 Distributeur d'eau RO Eco Touch avec pompe



Mains
libres

Fonction
ECO

Mesures équipement
435 x 260 x 425 mm

Désinfection du
réservoir par UV

Distributeur d'eau **Eco Touch**, qui bénéficie d'une installation et d'un entretien facile, ainsi que d'un avertissement pour changer les filtres. Il est possible de régler le volume d'eau requis.

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane d'ultrafiltration
- Filtre en PP
- Filtre à charbon actif
- Post filtre à charbon
- Tension d'entrée et de sortie : 220V-60Hz
- Production d'eau froide : 3L/h
- Production d'eau chaude : 4L/h
- Capacité du réservoir froid : 1,35L
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 0,9L
- Réfrigérant: R600
- Eau froide, chaude et naturelle


ACCESSOIRES

UF1002

Membrane d'ultrafiltration tuyau 1/4" type U

FS1021

Filtre encapsulé PP + charbon 2,5" tuyau 1/4" type U

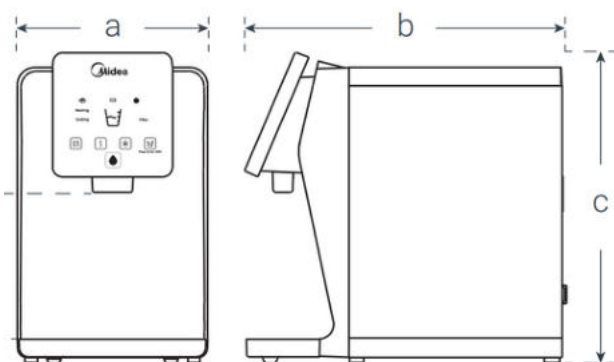

A 260mm - B 425mm - C 435mm


BLUE SPRING

FRO1065 distributeur d'eau RO sans pompe
FRO1064 distributeur d'eau ultrafiltration



Désinfection du
réservoir par UV

Mesures équipement
380x 390x 1.240mm

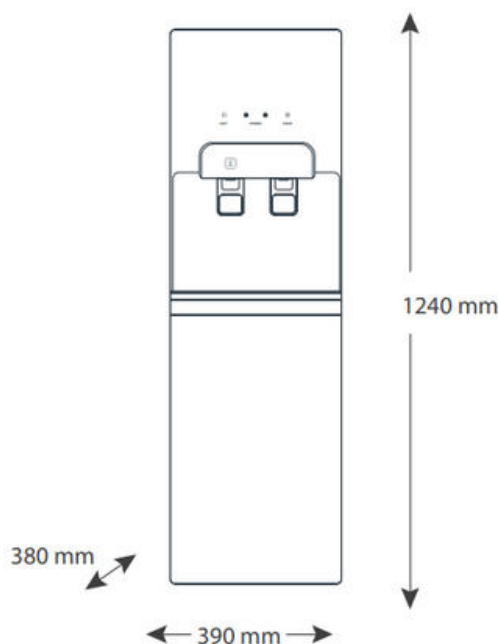

Distributeur d'eau **Blue Spring**, disponible avec une membrane encapsulée de 100GPD (FRO1065) ou une membrane ultrafiltration (FRO1064).

CARACTÉRISTIQUES

- Préfiltre en polypropylène 2,5" ¼" tige
- Préfiltre en carbone 2,5" ¼" tige
- Post filtre à charbon 2,5" ¼" tige
- Alimentation électrique : 220~240V~. 50/60 Hz
- Puissance de chauffage : 450-550 W
- Puissance de refroidissement : 100 W
- Capacité du réservoir d'eau froide : 5,5L
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 1,8L

ACCESSOIRES

FS5001

Cartouche sédiments en ligne 2,5" pointe ¼"

FC5001

Cartouche charbon en ligne 2,5" pointe - 5µ ¼"

FP1012

Post filtre régulateur de pH 2.5" pointe ¼"

RO4103

Membrane encapsulée 100GPD tige 1/4"

BLUE STORM

FRO1061 distributeur d'eau RO de comptoir sans pompe
FRO1062 distributeur d'eau RO sans pompe
FRO1063 distributeur d'eau ultrafiltration

Distributeur d'eau **Blue storm**, disponible en osmose inverse et ultrafiltration. Il comprend une capacité de réservoir d'eau froide de 3,8L

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane encapsulée 100GPD FRO1061, FRO1062
- Membrane d'ultrafiltration (FRO1063)

ACCESSOIRES

- FRO1062/FRO1063

FS5001

Cartouche de tige de sédiment 2,5"

FC5001

Cartouche de tige de carbone 2,5"

FP1012

Cartouche post filtre tige de charbon actif de 2,5"

RO4103

Membrane WIP encapsulée 100GPD tige 1/4"
FRO1062

UF1001

Membrane UF encapsulée de type tige U FRO1063

- FRO1061

FCS-16

Cartouche sédiments en ligne 10"

FCC-16

Cartouche Charbon block en ligne 2"

FP1011

Cartouche post filtre régulateur de pH 11" de type U

RO4103

Membrane encapsulée 100GPD 2,5" x 11" 1/4" stem




Mesures FRO1062/63
360x300x1115 mm

Mesures FRO1061
360x300x520mm

Réservoir eau chaude
1,5L (FRO1063)

Réservoir eau chaude
2L (FRO1061/62)

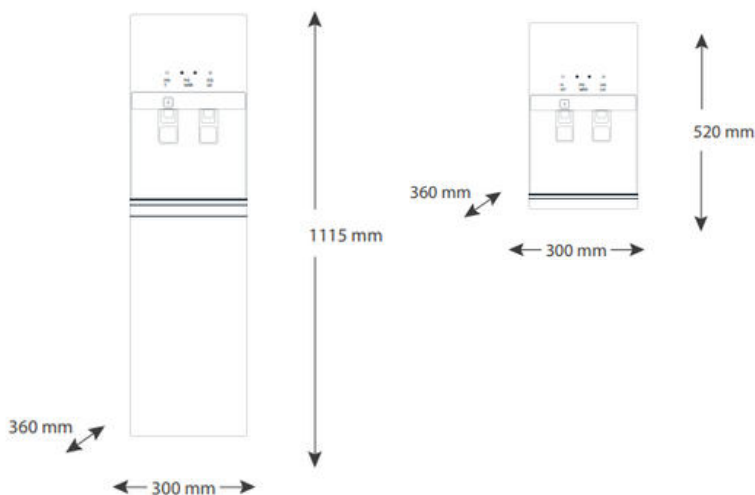

WHITE ECO1600

MI0012 Midea ECO 1600 Blanc Vide
MI0013 Comptoir Midea ECO 1600 S Blanc Vide



Distributeurs d'eau disponible en version comptoir **Eco 1600 S blanc** et grande taille **Eco 1600 blanc**. Propose 3 températures différentes: froid, chaud, et ambiante.



Les deux modèles possèdent un bouton de sécurité pour l'eau chaude, ainsi qu'un rappel de la durée de vie des filtres froid, chaud et ambiant

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité du réservoir d'eau froide : 3,6L
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 1,2L
- Puissance : 535W

Mesures MI0012
310x 350 x 1040mm

Mesures MI0013
300 x 350 x 515mm

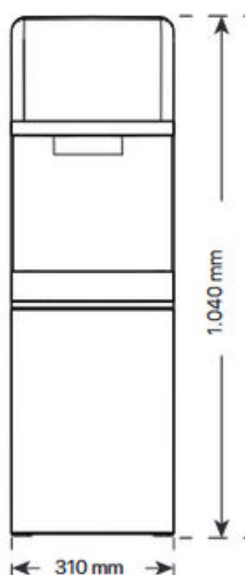

BLACK ECO1600

MI0014 Midea ECO 1600 Noir Vide
MI0015 Comptoir Midea ECO 1600 S Noir Vide



Distributeurs d'eau disponible en version comptoir **Eco 1600 S noir** et grande taille **Eco 1600 noir**. Propose 3 températures différentes: froid, chaud, et ambiante.



Les deux modèles possèdent un bouton de sécurité pour l'eau chaude, ainsi qu'un rappel de la durée de vie des filtres froid, chaud et ambiant

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité du réservoir d'eau froide : 3,6L
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 1,2L
- Puissance : 535W

Mesures MI0014
310x 350 x 1040mm

Mesures MI0015
300 x 350 x 515mm

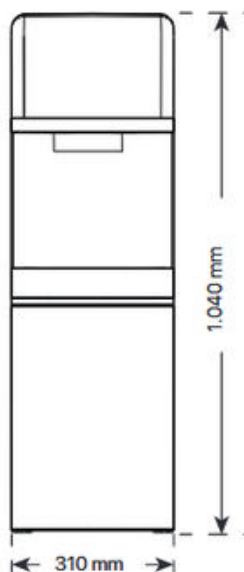



CATALOGUE ADOUCCISSEURS



SOMMAIRE



02 ATLANTIS

03 HARMONY

04 NOVO

05 DOLMA

06 GLASSGOW

07 MINISOFT


08 QUANTUM SOFT

AT6925 3/4" TM69LED 25L résine



Mesures équipement
525 x 290 x 990 mm

Bouteille pressurisée
NSF

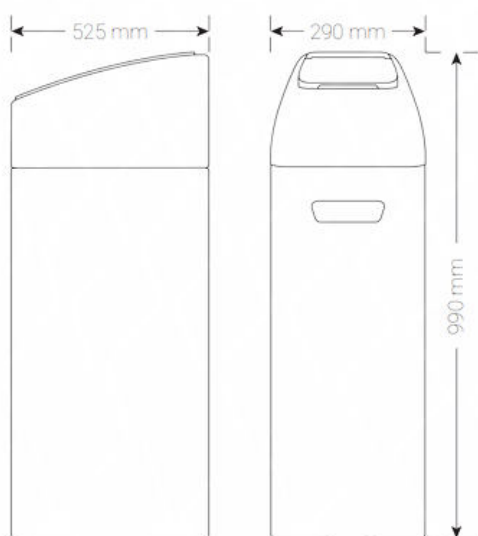

Adoucisseur **Atlantis** comprend, un by-pass avec une vanne de régulation d'adoucissement, un clip et une bouée de sécurité, une résine monosphère. Adoucisseur d'eau tout compris construit en polyéthylène de haute résistance

CARACTÉRISTIQUES

- Raccordement 3/4"
- Matériau du boîtier : PE à haute résistance au soufflage
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre
- Vanne à disque en céramique
- Mélangeur de dureté
- Pression minimale de travail : 2 kg / cm²
- Pression maximale de travail : 7 kg / cm²
- Température de fonctionnement entre 2 °C et 35 °C
- Affichage numérique intelligent : Heure de la journée, Cycle en cours, Temps de cycle restant, Volume restant
- Vanne à processus variables pour une meilleure optimisation des processus d'adoucissement
- Vanne avec régénération à contre courant
- Faible consommation d'eau et de sel
- Plateau séparateur de saumure à haute résistance

HA0013 Adoucisseur Harmony 1" 13L
HA0020 Adoucisseur Harmony 1" 20L



Mesures HA0013
835 x 270 x 455 mm

Mesures HA0020
1.116 x 270 x 455 mm


Bouteille pressurisée
certifiée NSF

Faible consommation
d'eau et de sel

Adoucisseur **Harmony** comprend, un by-pass avec une position personnalisable, une bouée de sécurité, une résine monosphère. Adoucisseur d'eau tout compris construit en polyéthylène de haute résistance. Il possède une alarme d'entretien et un signal d'avertissement sur le changement de sel.

CARACTÉRISTIQUES

- Raccordement 1"
- Matériau du cabinet : PE soufflé haute résistance.
- Bouteille en polyester renforcé de fibres de verre.
- Vanne à disque en céramique
- Mélangeur de dureté
- Compartiment séparateur de saumure très résistant
- Température de travail entre 2 °C et 35 °C
- Régénération à contre-courant
- Affichage numérique intelligent: Heure de la journée, Cycle en cours, Durée restante du cycle, Volume restant
- Vanne avec régénération à contre courant
- Valve avec processus à temps variable pour une meilleure optimisation des processus de détartrage

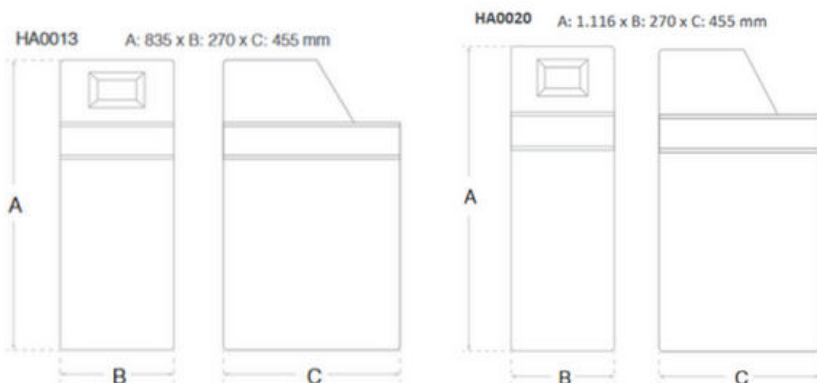

NOL914 adoucisseur Novo ¾" TM69 LED 14L
 NOL922 adoucisseur Novo ¾" TM69 LED 22L
 NOL935 adoucisseur Novo ¾" TM69 LED 35L
 NO6814 adoucisseur Novo TM68 1" 14L
 NO6825 adoucisseur Novo TM68 1" 25L
 NO6835 adoucisseur Novo TM68 1" 35L
 NOHD20 adoucisseur Novo Hydro Digital 1" 20L
 NOHD30 adoucisseur Novo Hydro Digital 1" 30L

- **Modèle de vanne: TM69**

Litres de résine : 14-22-35 litres

Débit maximal de la vanne : 2 m³/h

Débit maximum équipe : 1,10-1,30-1,57 m³/h

Rendement adoucisseur: 84-132-210 °Hf x m³

Consommation de sel par régénération : 1,4-2,2-3,5 kg

Vanne Contre-courant

- **Modèle de vanne TM68**

Litres de résine : 14-25-35 litres

Débit maximal de la vanne : 4,50 m³/h

Débit maximum équipe : 1,10-1,35-1,65 m³/h

Rendement adoucisseur: 84-135-215 °Hf x m³

Consommation de sel par régénération : 1,4-2,2-3,5 kg

Vanne contre-courant

- **Modèle de vanne digital Hydro**

Litres de résine : 20-30 litres


Débit maximal de la valve : 4,40 m³/h

Débit maximum équipement : 1,25-1,50 m³/h


Rendement de l'adoucisseur : 130-180 °Hf x m³

Consommation de sel par régénération : 4-6 kg

Vanne Contre-courant

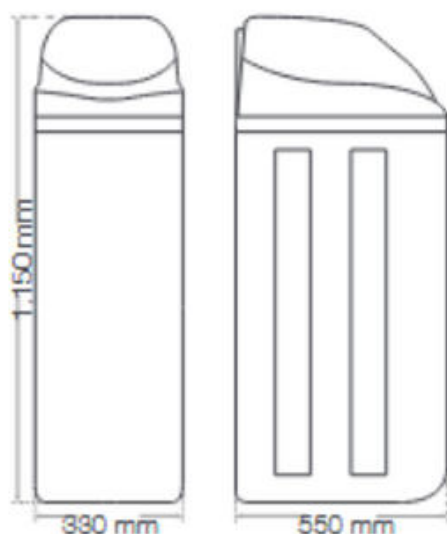

DOL920 Adoucisseur Dolma TM69 PILOT 3/4" 20L
DOCL930 Adoucisseur Dolma TM69 PILOT 3/4" 30L
DO6820 Adoucisseur Dolma TM68 1" 20L
DO6830 Adoucisseur Dolma TM68 1" 30L
DOHD20 Adoucisseur Dolma Hydro Digital 1" 20L
DOHD30 Adoucisseur Dolma Hydro Digital 1" 30L

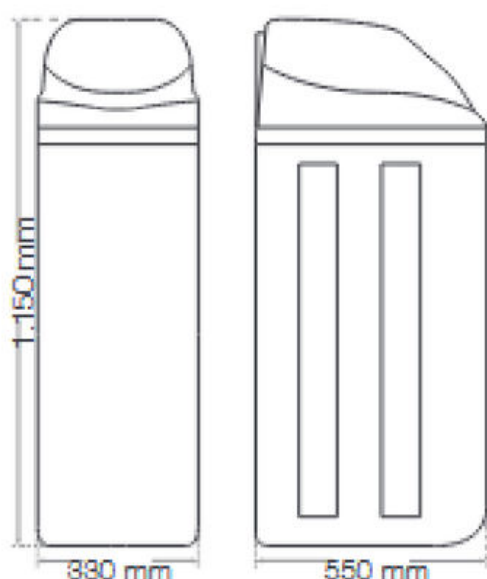

- **Modèle de vanne: TM69 PILOT**

Litres de résine : 20-30 litres

Débit maximal de la vanne : 2 m³/h

Débit maximum équipe : 1,25-1,50 m³/h

Rendement adoucisseur: 125-200 °Hf x m³

Consommation de sel par régénération : 2-3 kg

Vanne Contre-courant

- **Modèle de vanne TM68**

Litres de résine : 35 litres

Débit maximal de la vanne : 4,50 m³/h

Débit maximum de l'équipement : 1,75 m³/h

Rendement de l'adoucisseur : 210 °Hf x m³

Consommation de sel par régénération : 3,5 kg

Vanne contre-courant

- **Modèle de vanne digital Hydro**

Litres de résine : 20-30 litres

Débit maximal de la valve : 4,40 m³/h

Débit maximum équipement : 1,25-1,50 m³/h

Rendement de l'adoucisseur : 130-180 °Hf x m³

Consommation de sel par régénération : 4-6 kg

Vanne Contre-courant

GLA011 Adoucisseur Glassgow ¾" TM79 10L
GLA021 Adoucisseur Glassgow ¾" TM79 20L



Mesures GLA011
755 x 333 x 333 mm


Mesures GLA021
1.055 x 333 x 333mm

Bouteille pressurisée
certifiée
NSF

Consommation sel
GLA011: 1,10 Kg
GLA021: 2,20 Kg

Résine monosphère

Modèle vanne TM79

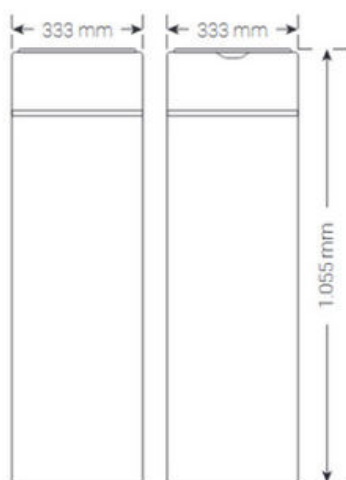

Adoucisseur **Glassgow** tout compris est disponible en deux tailles: 10L et 20L. Il comprend un affichage numérique intelligent : moment de la journée, cycle en cours, durée restante du cycle et volume restant. Il comprend également un by-pass, clips et bouées de sécurité, et consomme faiblement en eau et en sel.

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle de la vanne : TM79
- Connexion à partir de ¾"
- Vanne à temps variable pour une meilleure optimisation du processus de détartrage
- Vanne avec régénération à contre-courant
- Armoire en polyéthylène haute résistance
- Plateau séparateur de saumure à haute résistance
- Matériau du boîtier : PE soufflé à haute résistance.
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre
- Pression de travail minimale : 2 Kg/cm²
- Pression de travail maximale : 7 Kg/cm²
- Température de travail entre 2 °C et 35 °C

ACCESSOIRES

BB0824

Bouteille bobinée 8 x 24

RS1002

Résine cationique pour adoucisseur 10/20L vanne TM79

DMHD53 Adoucisseur Minisoft TM69 LED ¾



Mesures équipement
590x220x385mm

Modèle vanne TM69


Résine monosphère

Capacité 7L résine

Adoucisseur **Minisoft** tout compris est disponible en 7L. Il comprend un affichage numérique intelligent : moment de la journée, cycle en cours, durée restante du cycle et volume restant. Il comprend également un by-pass, bouées de sécurité et une bouteille bobinée certifiée NSF.

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle de vanne : TM69
- Connexion ¾"
- Matériau du boîtier : PE soufflé haute résistance
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre
- Mélangeur de dureté
- Vanne à contre-courant
- Pression minimale de travail : 2 Kg/cm²
- Pression maximale de travail : 7 Kg/cm²
- Température de travail entre 2 °C et 35 °C
- Débit maximal de la vanne : 2 m³/h
- Débit maximal de l'équipement : 0,60 m³/h
- Rendement de l'adoucisseur : 42 °Hf x m³
- Consommation de sel par régénération : 0,7 kg

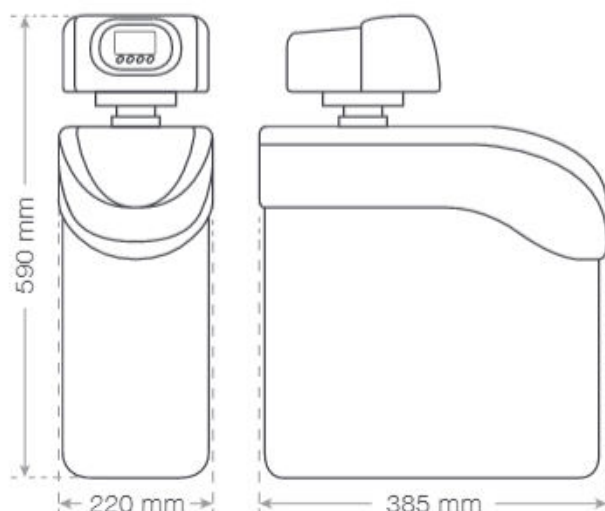

QUANTUM SOFT

GLA020 Adoucisseur QUANTUM SOFT Q ¾" TM79 24L




Bouteille pressurisée
certifiée NSF

Mesures GLA020
1.055 x 333 x 333mm

Résine monosphère

Modèle vanne TM79

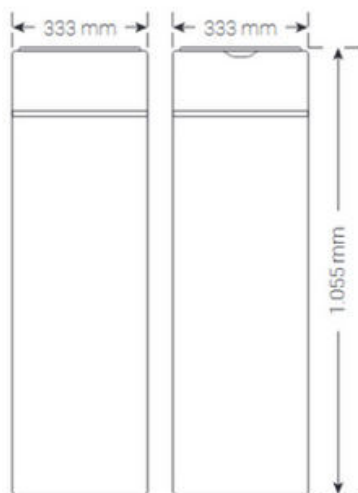

Adoucisseur **Quantum** tout compris est disponible en 24L. Il comprend un affichage numérique intelligent : moment de la journée, cycle en cours, durée restante du cycle et volume restant. Il comprend également un by-pass, clips et bouées de sécurité, et consomme faiblement en eau et en sel.

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle de la vanne : TM79
- Connexion à partir de ¾"
- Matériau du boîtier : PE soufflé à haute résistance
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de verre
- Vanne à temps variable pour une meilleure optimisation du processus de détartrage
- Vanne avec régénération à contre-courant
- Armoire en polyéthylène haute résistance
- Plateau séparateur de saumure à haute résistance
- Régénération à contre-courant
- Pression de travail minimale : 2 Kg/cm²
- Pression de travail maximale : 7 Kg/cm²
- Température de travail entre 2 °C et 35 °C

ACCESSOIRES

BB0824


Bouteille bobinée 8 x 24

RS1002

Résine cationique pour adoucisseur 10/20L vanne TM79



CATALOGUE HYDROGÈNES

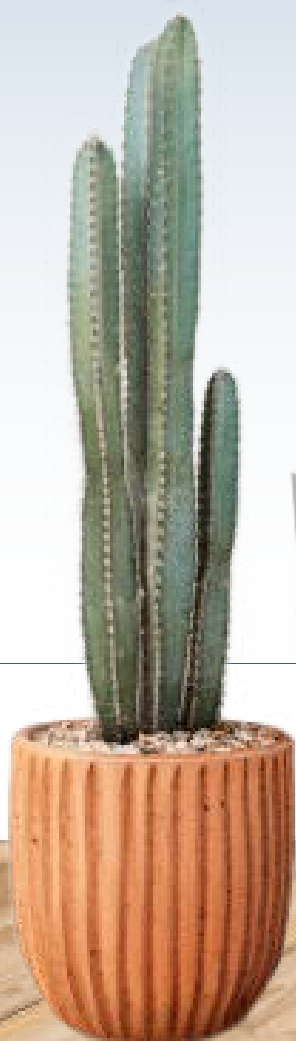

SOMMAIRE



02 H2 Spark

03 H2 Spark UF

04 Hydronik

05 H2 WAVE

H2 SPARK

HY0700 Équipement d'hydrogénation de l'eau osmosée ou filtrée




Mesures équipement
340x119x363mm

Poids équipement
4,5kg

Installation
facile

Transformateur
externe

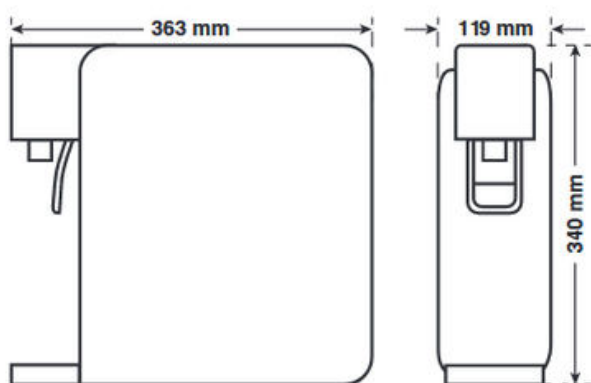

Hydrogène **H2Spark** est le système le plus compact du marché. Il comprend une forte concentration en H2 (jusqu'à 1000ppb) et une grande puissance d'hydro génération.

CARACTÉRISTIQUES

- Consommation : 80W
- ORP : entre -450 ~ -580 mV.
- Température de fonctionnement : 5°C ~ 40°C.
- Pression de travail : 0 ~ 0,6 Mpa
- Tension d'entrée et de sortie : 100~240V/50~60Hz
- Pression d'entrée de l'eau : 5 Kg max
- Choix de la sortie d'eau (bouton poussoir ou robinet)
- Suppression de l'ozone, meilleur goût, odeur de l'eau antioxydante
- Assemblage avec connexion 1/4" opur fiabilité
- Plaques de titane haute qualité
- Haute capacité antioxydante (450-580 mV)

ACCESOIRES

HY2010

Bouée + joint pour H2 Spark

HY2001

module hydrogène H2 Spark

HY2003

Pompe à pression pour H2 Spark

HY2005

Transformateur 12V pour le module hydrogène H2 Spark

H2 SPARK UF

HY0703 Équipement d'hydrogénation de l'eau avec ultrafiltration



Hydrogène **H2Spark UF** est le système le plus compact du marché. Il comprend une forte concentration en H₂ (jusqu'à 1000ppb) et une grande puissance d'hydro génération.

CARACTÉRISTIQUES


- Filtre de charbon actif inclus
- Membrane d'ultrafiltration incluse
- Consommation : 80W
- ORP : entre -450 ~ -580 mV
- Température de fonctionnement : 5°C ~ 40°C
- Tension d'entrée et de sortie : 100~240V/50~60Hz
- Pression d'entrée de l'eau : 5 Kg max
- Choix de la sortie d'eau (bouton poussoir ou robinet)
- Suppression de l'ozone, meilleur goût, odeur de l'eau antioxydante
- Assemblage avec connexion 1/4" pour fiabilité
- Haute capacité antioxydante (450-580 mV)

Mesures équipement
340x119x363mm

Poids équipement
4,5kg

Installation
facile

Transformateur
externe

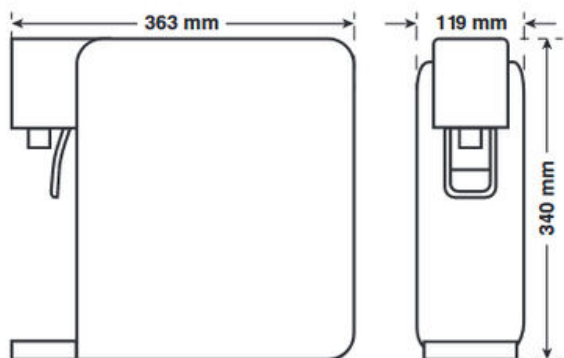

ACCESSOIRES

HY2010

Bouée + joint pour H2 Spark

HY2014

Module hydrogène H2 Spark UF

HY2003

Pompe à pression pour H2 Spark UF

HY2016

Transformateur 12V pour le module hydrogène H2 Spark UF

HY2012

Membrane pour H2 Spark UF

HY2013

Filtre pré charbon pour H2 Spark UF

HYDRONIK

RO1040 Carafe d'eau hydrogénée HIDRONIK




Mesures produit
210x182x336mm

Mesures équipement
124x205x255mm

Mesures emballage
423x266x328mm

Poids produit
6,4kg

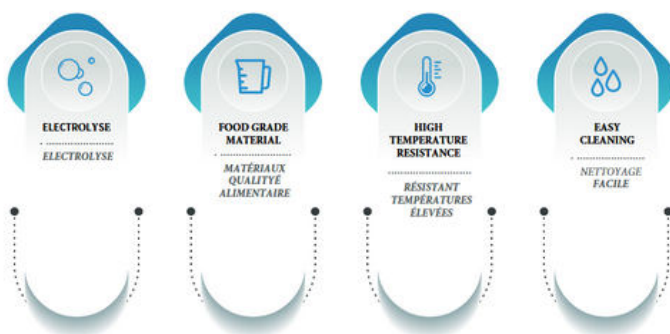

Hydrogène **Hidronik** comprend une forte concentration en H₂ (jusqu'à 800ppb) et une capacité d'utilisation de 1500ml. Il possède un écran tactile qui indique les temps de cycle, et un signal retentit en fin de cycle.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance 15W
- Transformateur: DC 12V
- Filtre régulateur: pierres minérales naturelles
- ORP : 750 mv en fonction de la qualité de l'eau
- Type d'eau recommandé: Eau faiblement minéralisée, eau purifiée, eau de RO. 20 ppm à 300 ppm
- Eclairage LED: Chromothérapie
- Cyclone magnétique: cyclone de 10 minutes
- Humidité ambiante: + 25°C, humidité 80%
- Température ambiante de fonctionnement: 5-45°C
- Température de l'eau à traiter: 5-28°C

ACCESSOIRES

HY2022

Transformateur 12V pour HYDRONIK

HY2030

Carafe filtrante d'hydrogénation HYDRONIK

H2 WAVE

HY2020 Carafe d'eau hydrogène H2



Hydrogène **H2 WAVE** comprend une forte concentration en H2 (entre 800 et 1100ppb) et une capacité d'utilisation de 2000ml. Il possède un écran tactile qui indique les temps de cycle, et un signal retentit en fin de cycle.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 15W
- ORP Jusqu'à -450 mV
- Dureté max. 20H°
- Eclairage LED
- Type d'eau recommandé : Eau faiblement minéralisée, purifiée, et osmosée, 20 ppm-300ppm
- Cyclone magnétique : Cyclone de 10 minutes
- Humidité ambiante : +25 °C, humidité 80%
- Température ambiante de fonctionnement : 5 - 45°C
- Température de l'eau à traiter : 5 - 38°C

Mesures produit
210x240x410mm

Mesures carafe
180x235x305mm


Mesures caisse
302x356x355mm

Poids produit
2.5 kg

ACCESSOIRES

HY2022

Transformateur 12V pour H2 WAVE

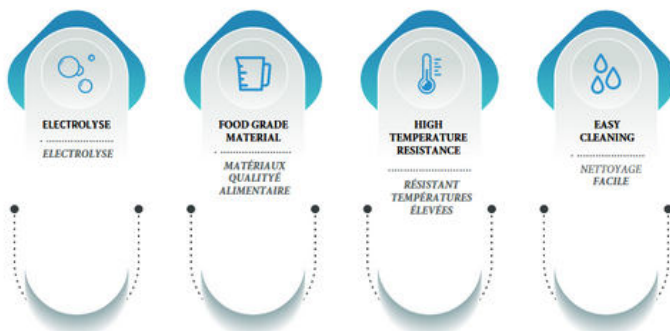



CATALOGUE

OZONE



SOMMAIRE




02 OXYPLUS

OZ0014 Equipement Oxyplus



Mesures équipement
360x 216 x 103mm

Poids équipement
1.55 kg

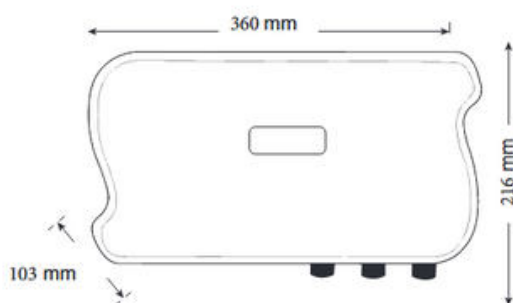

Equipement **Oxyplus** est un générateur d'ozone de dernière génération. Il dispose d'une connexion facile à l'entrée et deux à la sortie (une pour la machine à laver et une pour le nettoyage général). Produit écologique sans substances chimiques qui combat les virus.

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation électrique : 100/240V AC 50/60Hz
- 12V DC 1A
- Puissance : 12 W
- Production d'ozone : 0,5~1,5 mg/l
- Détecteur de pression
- Pression d'eau requise : 20-100 PSI
- Type de connexion : 3/4"
- Connexions :

Entrée : 1,85m

Sortie : 1,05m

- Débit max admissible: pression d'entrée de 4bars: 8L/min
- Température de l'eau : 0 - 20 °C

ACCESSOIRES

OZ0022

Robinet métallique Oxyplus

RO5049


Robinet chromé Oxyplus

OZ0017

Transformateur 100/240V AC50/60Hz - 12 V DC 1A
EU Oxyplus



CATALOGUE PURIFICATEURS D'AIR

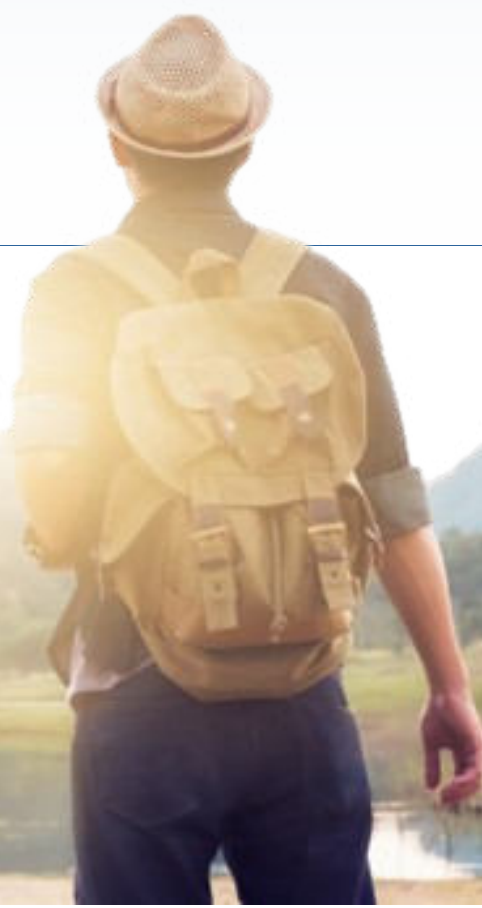

SOMMAIRE



02 03 Smart

03 Hepa Pure

O3 SMART


BREATH SAFETY

UVI001 Purificateur d'air UV O3 Smart



Mesures équipement
330x 180x 505mm

Poids équipement
5,8kg

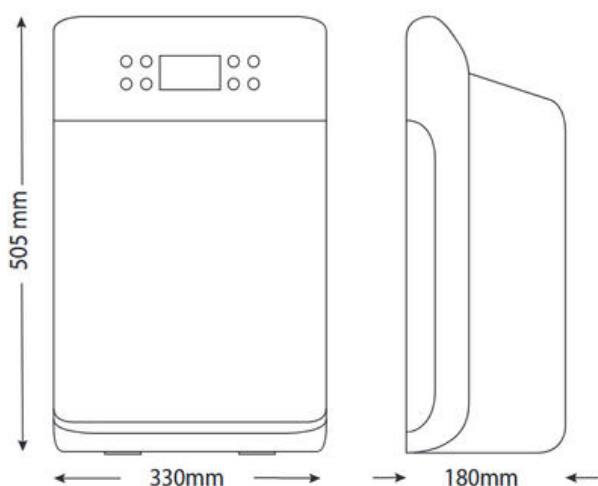

Équipement **O3SMART** est un purificateur d'air à 5 étages idéal pour désinfecter jusqu'à 72m². Il élimine les odeurs et les bactéries et est écologique. Il dispose d'un système intelligent, d'une sécurité enfant et d'un fonctionnement ultra silencieux.

CARACTÉRISTIQUES

- Filtres: Filtre à catalyseur froid + Filtre antibactérien+ Filtre à charbon actif en nid d'abeille +Filtre HEPA à haut rendement + ultraviolet
- Tension: 220V / 50Hz
- Puissance: 40 W
- Débit d'air purifié: 160 m³ / h
- Capteur: odeurs
- Libération d'anions
- Surface désinfectante 72m²

ACCESSOIRES

UVI003

O3 Smart filtre de charbon

UVI004

O3 Smart filtre purificateur

HEPA PURE

UV1027 Purificateur d'air Hepa Pure



Équipement **Hepa Pure** est un purificateur d'air à 5 étages idéal pour désinfecter jusqu'à 24-48m². Il élimine les odeurs et les bactéries et est écologique. Il dispose d'un système intelligent, d'une sécurité enfant et d'un fonctionnement ultra silencieux.

CARACTÉRISTIQUES

- Préfiltre lavable et filtres en tissu de carbone composite
- (HEPA + charbon actif)
- Utilisation du produit : élimine de l'air les polluants tels que les particules, les gaz polluants et les micro-organismes.
- Puissance : 43W
- CADR : 200 m³/h
- Bruit : 57dB (A)
- Surface : 24-48m²

Mesures équipement
325x 172x 510mm

Poids équipement
5kg

